

Elephant 230 V elektromos láncos emelő

A Elephant Alpha 230 V elektromos láncos emelők kompakt felépítésűek és önsúlyuk is csekély (alumínium ház). Széleskörű felhasználhatóság a hosszú bekapcsolási időtartam és a gyors emelési sebesség kombinációja következtében.

Jellemzők

- Megcsúszó tengelykapcsolós túlterhelésgátlás.
- Önzáró fék, amely a terhet bármely kívánt magasságban megtartja.
- Galvanikusan horganyzott DAT teherlánc (80-as minőség, EN 818/7 szerint).

Alapkivitel

- 3 m emelési magasság (max. távolság a felső és az alsó horog között).
- 1.8 m vezérlési magasság, tehermentesítéssel és függőkapcsolóval, közvetlen vezérlés.
- 4 m csatlakozó kábel.
- Műanyag láncgyűjtő max. 6 m lánchoz, 6 m lánc felett textil láncgyűjtő.
- Haladómű nélkül.

Opciók

- Nagyobb emelési és/vagy kezelési magasság.
- Nagyobb befogadóképességű láncgyűjtő > 3 m.
- Rádió távvezérlés.
- Kézi haladómű.

Típusok leírása


- ALH = 1 sebesség
- ALHB = 2 sebesség
- ALHB = változtatható sebesség





ALH - ALHB




ALHV



100-250 kg



500 kg



Típus	Teherbírás (kg)	Emelési sebesség (m/perc)	Bekapcs. időtartam 120 kapcs./óra (%)	Teherlánc DxT (mm)	Láncágak száma	Max. emelési magasság (m)	Magasság (mm)	Teljesítmény (kW)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
ALH01/100	100	13	30	4 x 12	1	30	325	0.3	15	0513005
ALH16/160	160	15	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513007
ALH025/250	250	10	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513009
ALH05/500	500	5	30	4 x 12	2	15	415	0.6	20	0513011
ALHB01/100	100	13/4	30	4 x 12	1	30	325	0.3	15	0513015
ALHB016/160	160	15/5	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513017
ALHB025/250	250	10/4	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513019
ALHB05/500	500	5/2	30	4 x 12	2	15	415	0.6	20	0513021
ALHV01/100	100	1~13	30	4 x 12	1	30	325	0.3	15	0513101
ALHV16/160	160	1~15	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513103
ALHV025/250	250	1~10	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513105
ALHV05/500	500	0.5~5.0	30	4 x 12	2	15	415	0.6	20	0513107

Típus	A (mm)	H (mm)	Szigetelési osztály	Bekapcs. időt. 120 kapcs./óra (%)	FEM 9.511 emelőmotor	Üzemi feszültség (V)	Elektromos védelem o. IP	Vezérlő-feszültség (VAC)	Teljesítmény (kW)
ALH01/100	177	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.3
ALH16/160	233	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6
ALH025/250	233	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6
ALH05/500	233	415	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6
ALHB01/100	177	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.3
ALHB016/160	233	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6
ALHB025/250	233	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6
ALHB05/500	233	415	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6
ALHV01/100	177	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.3
ALHV16/160	233	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6
ALHV025/250	233	325	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6

Típus	A (mm)	H (mm)	Szigetelési osztály	Bekapcs. időt. 120 kapcs./óra (%)	FEM 9.511 emelőmotor	Üzemi feszültség (V)	Elektromos védetség o. IP	Vezérlő-feszültség (VAC)	Teljesítmény (kW)
ALHV05/500	233	415	B	30	1Am	230	IP54	230	0.6



Elephant Alpha 400V elektromos láncos emelő

A Elephant Alpha 400V elektromos láncos emelők kompakt felépítésűek és önsúlyuk is csekély (alumínium ház). Széleskörű felhasználhatóság a hosszú bekapcsolási időtartam és a gyors emelési sebesség kombinációja következtében.

Jellemzők


- Megcsúszó tengelykapcsolós túlterhelésgátlás.
- Önzáró fék, amely a terhet bármely kívánt magasságban megtartja.
- Galvanikusan horganyzott DAT teherlánc (80-as minőség, EN 818/7 szerint).

Alapkvitel

- 3 m emelési magasság (max. távolság a felső és az alsó horog között).
- 1.8 m vezérlési magasság, tehermentesítéssel.
- 400/24 V-os vezérlő függőkapcsolós vezérlés, a vészleállító közvetlen vezérlésű.
- 4 m csatlakozó kábel.
- Műanyag láncgyűjtő 3 m emelési magassághoz.
- Haladómű nélkül.

Opciók

- Nagyobb emelési és kezelési magasság.
- Nagyobb befogadóképességű láncgyűjtő > 3 m.
- Kézi haladómű.

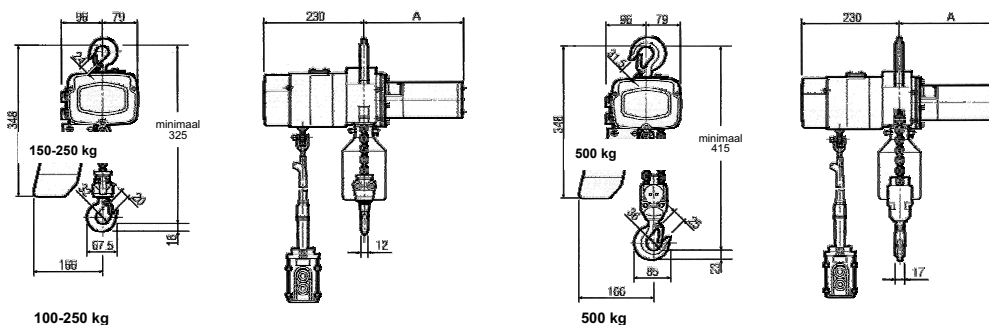

Típus	Teherbírás (kg)	Emelési sebesség (m/perc)	Bekapcsolási időtartam 120 kapcs./óra (%)	Teherlánc DxT (mm)	Láncágak száma	Max. emelési magasság (m)	Magasság (mm)	Teljesítmény (kW)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
ALC015/150	150	9.0	40	4 x 12	1	30	325	0.55	18	0514001
ALC025/250	250	9.0	40	4 x 12	1	30	325	0.55	18	0514003
ALC05/500	500	4.5	40	4 x 12	2	15	415	0.55	22	0514005

Típus	A (mm)	H (mm)	Szigetelési osztály	Bekapcsolási időtartam 120 kapcs./óra (%)	FEM 9.511 emelőmotor	Üzemi feszültség (V)	Elektromos védetség o. IP	Vezérlő-feszültség (VAC)	Teljesítmény (kW)
ALC015/150	203	325	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55
ALC025/250	203	325	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55
ALC05/500	203	415	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55