


DSD-01

DSD-01T

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Távirányító a tárázáshoz
- Műanyag ház
- Kézikönyv
- Kalibrálási tanúsítvány

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Műanyag ház
- Csapágyazott acél húzóerőmérő egység
- Próbaterhelés: 2 x méréshatár (a húzóerőmérő egység leválasztása nélkül)
- Biztonsági tényező: 5 x méréshatár

FUNKCIÓK

- Automatikus nullázás bekapcsoláskor
- Digitális nulla- és súlybeállítás
- Digitális stabilizáló szűrő
- Tára-, csúcsérték és hold-funkció
- Választható mértékegységek (kg - t - N - kN - Lb).
- Automatikus kikapcsolás
- Távirányító a 01T tárázható modellhez

ELEKTRONIKUS ADATOK

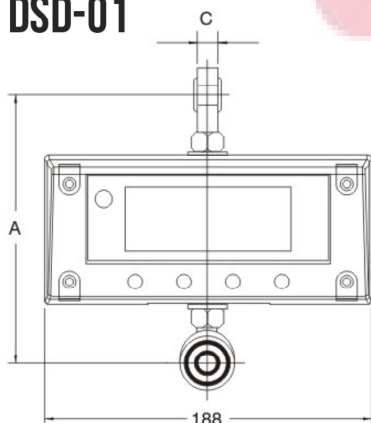
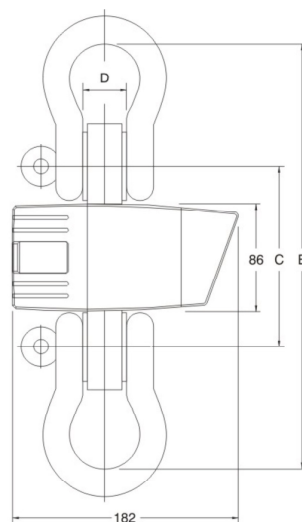
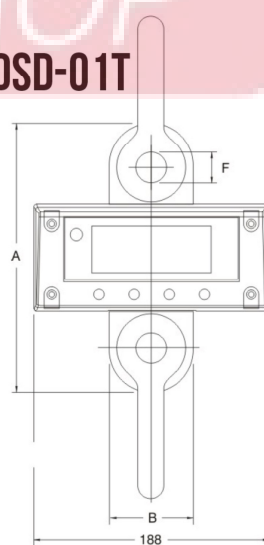
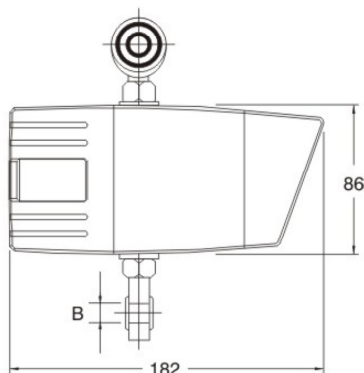
- Alkáli elemek (3 x AA típus)
- Üzemidő: max. kb. 150 üzemóra

ELEKTRONIKUS ADATOK

- 5 számjegyű LCD kijelző, 25 mm számmagasság
- Környezeti hőmérséklet -5°C ... +40°C
- Pontosság: kb. 0,1% a kijelzett értékre vonatkoztatva
- Elemfeszültség kijelzés

OPCIÓK

- Sekli 10T felett
- U-13 sekli a 0,6T és 1,0T modellekhez

DSD-01

DSD-01T


Típus	TEHERBÍRÁS (KG)	SKÁLAOSZTÁS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	OMEGA SEKLI (T)	SÚLY (KG)	MEGREND. SZ.
DSD01-0,6	600	0.2	170	16	21	-	-	-	U-13 nem tart.	2.3	1507003
DSD01-1.0	1.000	0.5	170	16	21	-	-	-	U-13 nem tart.	2.3	1507005
DSD01T-10.0	10.000	5	265	100	181	50	455	36	12 nem tart.	9.6	1509005



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

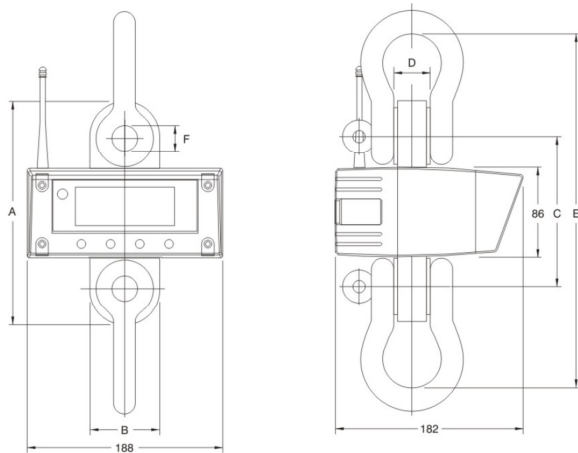
- Műanyag ház
- Kézikönyv
- Kalibrálási tanúsítvány
- Kijelzős vevőegység

TX-LOAD

Kijelzős erőmérő cellát és rádió távvezérlésű elektronikát tartalmaz.

RX-PORT

Kijelzős vevőegység CPU memóriával. Kalibrálás és adatátvitel nyomtatóra vagy PC-re.



FUNKCIÓK

- Automatikus nullázás bekapcsoláskor
- Digitális nulla- és súlybeállítás
- Tára-, csúcsérték és hold-funkció
- Digitális stabilizáló szűrő
- Választható mértékegységek (kg - N - kN - Lb)
- Automatikus kikapcsolás

ELEKTROMOS ADATOK RX-PORT

- Elemek (3 x AA típus)
- Üzemidő: kb. 150 üzemóra
- Elemfeszültség kijelzés

ELEKTRONIKUS ADATOK RX-PORT

- 5 számjegyű LCD kijelző, 12 mm számmagasság
- 433,92 MHz frekvencia beállítás
- Környezeti hőmérséklet -5°C ... +55°C

MECHANIKAI JELLEMZŐK RX-PORT

- Műanyag ház, 110 x 68 x 31 mm
- Elektromos védettség IP 62 (EN 60529)

ELEKTROMOS ADATOK TX-LOAD

- Elemek (3 x AA típus)
- Üzemidő: kb. 100 üzemóra
- Adatátviteli távolság: max. 50 m

ELEKTRONIKUS ADATOK TX-LOAD

- 433,92 MHz frekvencia beállítás
- Környezeti hőmérséklet -5°C ... +55°C
- Pontosság: kb. 0,1% a kijelzett értékre vonatkoztatva

MECHANIKAI JELLEMZŐK TX-LOAD

- Műanyag ház
- Elektromos védettség IP 63 (EN 60529)
- Rozsdamentes acél erőmérő cella
- Próbaterhelés: 2 x méréshatár (a húzóerőmérő egység leválasztása nélkül)
- Biztonsági tényező: 5 x méréshatár

OPCIÓK

- Sekli > 10T

Típus	TEHERBÍRÁS (KG)	SKÁLAOSZTÁS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	OMEGA SEKLI (T)	SÚLY (KG)	MEGREND. SZ.
DSD01TX/RX-10.0	10.000	5	265	100	181	50	455	36	12 nem tart.	9.6	1510005