



HanseLifter E-Li-WALK

EGYEDI MEGOLDÁSOK KÜLÖN ÉRDEKLŐDÉSRE



E-Li-WALK

- > Teherbírás: 1.200 kg
- > Villahossz: 1.150 mm
- > Max. emelési magasság: 200 mm
- > Cserélhető lítium-ion akkumulátor
- > Tandem görgők
- > Csekély önsúly
- > Sík padlóhoz alkalmas

Elektromos raklapemelő E-Li- WALK

Az E-Li-WALK elektromos raklapemelő fő jellemzői a kompakt kialakítás, valamint a cserélhető lítium-ion akkumulátor. Mindössze 130 kg önsúlyával az E-Li-WALK hordozható eszközként is ideális. Az emelés, süllyesztés és haladás egyaránt elektromos működtetésű. Nagyon könnyű kialakításának köszönhetően az E-Li-WALK optimálisan és pontosan irányítható a raktár keskeny folyosóin. A könnyű kezelhetőséget a CURTIS hajtásvezérlés is támogatja. Poliuretán kerekeivel az E-Li-WALK csendesen, de jó tapadással mozog a csarnok padlóján.

Ez az adatlap a VDI 2198 szerinti alapkivitelű készülék adatait tartalmazza. A kerékabroncs, emelőkeret módosítása vagy kiegészítők felszerelése az értékek változását eredményezheti. Fenntartjuk a tévedés, módosítás, javítás és gyártás miatti kiigazítás jogát. Új adatlap megjelenésével a jelen adatlap érvényét veszíti.

WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833

H-9023 Győr Ipar u. 89

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203

www.novotransz.hu

T (+36) 1 297 1020

T (+36) 96 517 153/154

T (+36) 74 419 601

T (+36) 42 449 904

F (+36) 1 294 9475

F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674

Minőségi márka az emelés- és anyagmozgatás-technikában



HanseLifter®

JELLEMZŐK

E-Li-WALK modell




Teherbírási: 1,2 t



Cserélhető lítium-ion akkumulátor



Gyors feltöltés – akár 4,5 óra üzemidő

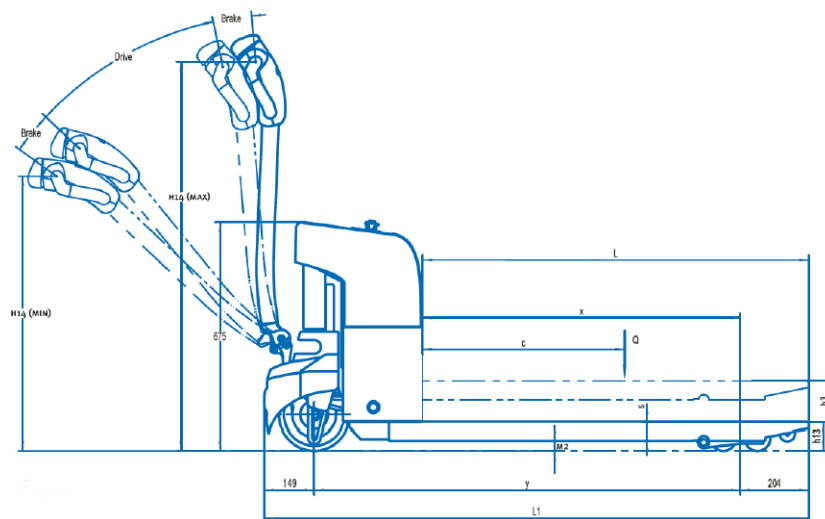

WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833

H-9023 Győr Ipar u. 89

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203

www.novotransz.hu

T (+36) 1 297 1020

T (+36) 96 517 153/154

T (+36) 74 419 601

T (+36) 42 449 904

F (+36) 1 294 9475

F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674



ELEKTROMOS RAKLAPEMELŐ E-Li- WALK

Műszaki adatok				
Megjelölés	1.1	Gyártó		HanseLifter
	1.2	A gyártómű típusjele		E-Li-WALK
	1.3	Meghajtás (elektromos, hálózati elektromos, kézi)		elektromos
	1.4	Kezelés (kézi, gyalogos, álló)		gyalogos
	1.5	Teherbírási/teher	Q (t)	1,2
	1.6	Téher súlyponttávolság	C (mm)	600
	1.8	Téher távolság	X (mm)	1165
	1.9	Tengely távolság	Y (mm)	1165
Súly	2.1	Önsúly	kg	130
	2.2	Tengelyterhelés téherrel elől/hátul	kg	-
	2.3	Tengelyterhelés téher nélkül elől/hátul	kg	-
Kerekek, futómű	3.1	Abróncs (tömör gumi, superelastik, levegő, poliuretán)		poliuretán
	3.2	Abróncsméret elől	mm	210x70
	3.3	Abróncsméret hátul	mm	75x65
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x = hajtott)		1x4
	3.6	Nyomtáv elől	b10 (mm)	-
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 (mm)	410
Főbb méretek	4.1	Löket	H1 mm	115
	4.9	Vonórúd magassága menet közben min./max.	H14 mm	-
		Villamagasság max. emelésnél	mm	190



Főbb méretek	4.15	Magasság lesüllyesztve	h13 (mm)	75
	4.19	Teljes hossz	l1 (mm)	1580
	4.20	Hosszúság villaháttal együtt	l2 (mm)	-
	4.21	Teljes szélesség	b1 (mm)	560
	4.22	Villaág méretei	s/e/l	53/150/1150
	4.25	Villa külső szélessége	b5 (mm)	560
	4.32	Talajmagasság a keréktáv közepén	m2 (mm)	22
	4.34	Munkafolyosó szélessége 800x1200 raklapnál (keresztben)	Ast (mm)	1835
	4.35	Fordulási sugár	WA (mm)	1330
Teljesítményadatok	5.1	Menetsebesség teherrel/teher nélkül	km/h	4,0/4,5
	5.2	Emelési sebesség teherrel/teher nélkül	mm/s	15/23
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül	mm/s	64/21
	5.8	Lejtómászó képesség teherrel/teher nélkül	%	4/10
	5.10	Üzemi fék		-
Elektromos motor	6.1	Haladómotor, teljesítmény S2 60 perc	kW	0,65
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3 15%	kW	0,36
	6.3	Akkumulátor DIN 43531/3/36 szerint A,B,C, nem		-
	6.4	Akkumulátor feszültség, névleges kapacitás K6	V/Ah	24/20
	6.5	Akkumulátor súly	kg	4,8
		Akkumulátor méretek	mm	-
Egyéb	8,1	A menetvezérlés fajtája		-
		Kontrolleres vezérlés		CURTIS DC
		Töltőkészülék		külső
	8,4	Zajszint EN 12053 szerint a vezető fülénél mérve	dB (A)	74
		Speciális jellemzők		cserélhető lítium-ion akkumulátor