

Erősségünk: egyre újabb ötletek...



Gördíthető géplábak




JUNG FOOT MASTER®



Gördíthető géplábak

Max. 1500 kg teherbírás

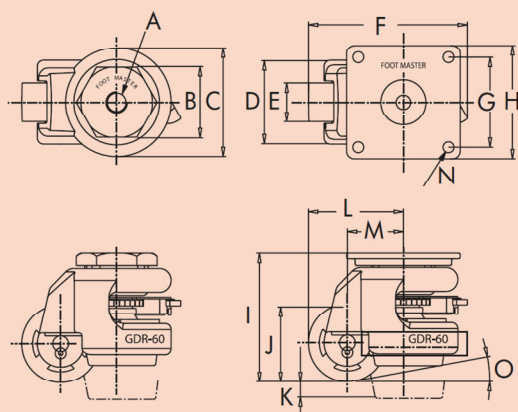

Előnyök

- Kiváló minőség: az összes **FOOT MASTER®** gépláb porfestett alumínium öntvény vázzal, pofestett négyzet- vagy hatszög alakú felcsavarozható macéllemezzel, valamint rubusztus görgőkkel rendelkezik.
- Termékeink a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló 2002/95/EK és 2003/11/EK rendeletek betartásával készülnek.
- A JGD és JGDN kivitelek esetében a talpat egy műanyag vagy acél anyagra elforgatásával manuálisan, egy szabványos villáskulccsal (nem része a szállítási terjedelemnek) lehet be- vagy kihajtani.
- S = hatszögletű tányér középső menets furattal és F = négyzet alakú lemez 4 rögzítő furattal.

Típus	Rajz		JGD 40 S	JGDN 60 S	JGDN 80 S	JGD 100 S	JGD 120 S
Teherbírás		kg	50	250	500	750	1000
Menet	A		M8x 1,25	M12x 1,75	M12x 1,75	M16x2,0	M16x2,0
Hatszögletű tányér felfekvési pont	B	mm	40	46	65	65	65
Teljes hossz x szélesség x magasság	FxCxI	mm	84x58x71	101x70x82	125 x85x102	142,5 x98x 120	141,5x100x120
Görgőtartó szélesség	D	mm	41	53	64	67	70
Görgő mérete	Ø JxE	mm	42x20	50x25	63x30	75x30	75x33
Kiemelési magasság	K	mm	10	10	15	12	12
Rögzítés középpont és görgő széle távolság	L	mm	51	61	77,5	90,5	89,5
Rögzítés középpont és görgőtengely távolság	M	mm	30	36	46	53	52
Max. leküzdhető emelkedő	Ø		13°	11°	11°	11°	11°
Súly		kg	0,4	0,75	1,35	1,85	2,1
Ajánlott terhelés 4 görgőre		kg	150	750	1500	2250	3000
Megr. sz.			35 040 025-S	35 060 125-S	35 080 250-S	35 100 375-S	35 120 500-S

Típus	Skizze		JGD 40 F	JGDN 60 F	JGDN 80 F	JGD 100 F	JGD 120 F	JGD 150 F
Teherbírás		kg	50	250	500	750	1000	1500
Rögzítő lemez furatméret	N	mm	4xØ6,5	4xØ7,0	4xØ9,0	4xØ11,0	4xØ11,0	4xØ 13,0
Rögzítő furat távolság közép/ közép	G	mm	42	58	70	70	70	70
Teljes hossz x szélesség x magasság	F xHxI	mm	84x55x71	101x73x82	125x90x102	142,5x95x120	141,5x95x120	178x100x132
Görgőtartó szélesség	D	mm	41	53	64	67	70	104
Görgő mérete	Ø JxE	mm	42x20	50x25	63x30	75x30	75x33	96x52
Kiemelési magasság	K	mm	10	10	15	12	12	15
Rögzítés középpont és görgő széle távolság	L	mm	51	61	77,5	90,5	89,5	117
Rögzítés középpont és görgőtengely távolság	M	mm	30	36	46	53	52	69
Max. leküzdhető emelkedő	Ø		13°	11°	11°	11°	11°	9°
Súly		kg	0,4	0,8	1,4	1,9	2,2	3,5
Ajánlott terhelés 4 görgőre		kg	150	750	1500	2250	3000	4500
Megr. sz.			35 040 025-F	35 060 125-F	35 080 250-F	35 100 375-F	35 120 500-F	35 150 750-F

Gördíthető géplábak racsnis állítással

Max. 500 kg teherbírás



JGDR 60 S




JGDR 60 F



JGDR 80 S



JGDR 80 F

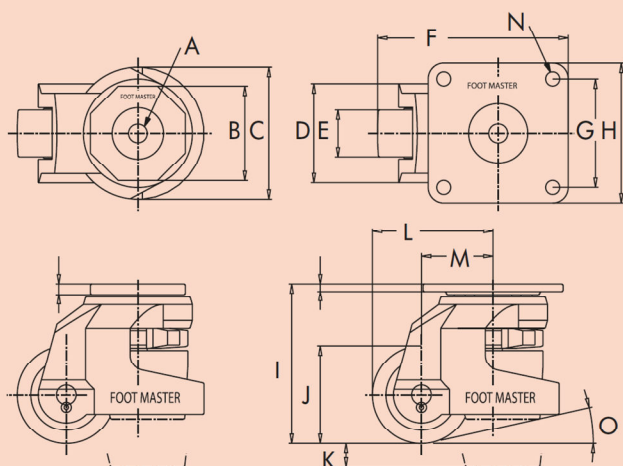

Előnyök

- Kiváló minőség: az összes **FOOT MASTER®** gépláb porfestett alumínium öntvény vázzal, pofestett négyzet- vagy hatszögalakú felcsavarozható macéllemezzel, valamint rubusztus görgőkkel rendelkezik.
- Termékeink a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló 2002/95/EK és 2003/11/EK rendeletek betartásával készülnek.
- A JGDR kivitel beépített racsnival rendelkezik, amellyel a talp segédeszköz nélkül be- és kihajtható.
- S = hatszögletű tányér középső menets furattal és F = négyzet alakú lemez 4 rögzítő furattal.

Típus	Rajz	J6DR60S	J6DR80S	Rajz	JGDR60F	JGDR 80 F
Teherbírás	kg	250	500	kg	250	500
Menet / rögzítő lemez furat	A	mm	M12 x 1,75	N	mm	4x0 7,0
Felfekvési pont / furattávolság közép/közép	B	mm	46	G	mm	58
Teljes hossz x szélesség x magasság	FxCxI	mm	101x70x82	FxHxI	mm	101x73x82
Görgőtartó szélesség	D	mm	53	D	mm	53
Görgő mérete	OJxE	mm	50x25	OJxE	mm	50x25
Kiemelési magasság	K	mm	10	K	mm	10
Rögzítés középpont és görgő széle távolság	L	mm	61	L	mm	61
Rögzítés középpont és görgőtengely távolság	M	mm	36	M	mm	36
Max. leküzdhető emelkedő	O	°	11°	O	°	11°
Súly	kg	0,7	U	kg	0,8	1,3
Ajánlott terhelés 4 görgőre	kg	750	1500	kg	750	1500
Megr. sz.		35 061 125-S	35 081 250-S		35 061 125-F	35 081 250-F

Görgők:

Általános:

A görgők poliamid anyagból készültek, a géplábak a 40...100 típusok esetében poliuretánból. A JGD 120 típus esetében a gépláb poliamid, a JGD 150 típusnál alumínium.

Opciók:

Felár ellenében a görgők antisztatikus kivitelben, a 60/80/100 modellek pedig poliuretán görgőkkel is szállíthatók. Az összes görgő azonos szerkezettel, fix lemezzel, görgőbakként is szállítható.

Fontos:

A megadott teherbírások darabonkénti terhelésre értendők. 4 görgő egyidejű alkalmazása esetén jó talajviszonyok között is csak maximum háromszoros terheléssel szabad kalkulálni.
(Példa: a JGDR 60 típus 250 kg darabonkénti teherbírással 4 darab használata esetén legfeljebb 750 kg terheléshez alkalmas.)
Extrém körülmények között adott esetben időszakosan csak 2 görgő viseli a terhet. Ezt vegye figyelembe, és válasszon eggyel nagyobb teherbírású görgős géplábat.

Szívesen megküldjük Önnök katalógusainkat

A katalógusok letölthetők a
www.novotransz.hu honlapról



Tanácsadás, szerviz és értékesítés:

WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

JUNG

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833

T (+36) 1 297 1020

F (+36) 1 294 9475

H-9023 Győr Ipar u. 89

T (+36) 96 517 153/154

F (+36) 96 413 078

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166

T (+36) 74 419 601

F (+36) 74 311 674

www.novotransz.hu

Állapot: 11.07

Fenntartjuk a működés és a minőség javítására
irányuló változtatások jogát.