

Tartalomjegyzék



Modell LMC 380 / 500 / 620 – szállítás álló helyzetben

ALP szerelési emelők	4
Hordozható készülékek	6
Tartozékok	8
Termékek / bérlet	10



LMX 500



Utólag felszerelhető elektromos hajtás


Ideális, biztonságos emelés:

- mennyezeti elemek
- világítás-traverzek
- szellőzőcsatornák
- légfűtő készülékek
- vezetékrendszerek
- acéltartók
- redőnykapuk
- kiállítási építő rendszerek



LM emelő kézi csörlővel, teherbírás 300 kg, emelési magasság max. 7,5 m

Magasság 1,60 m

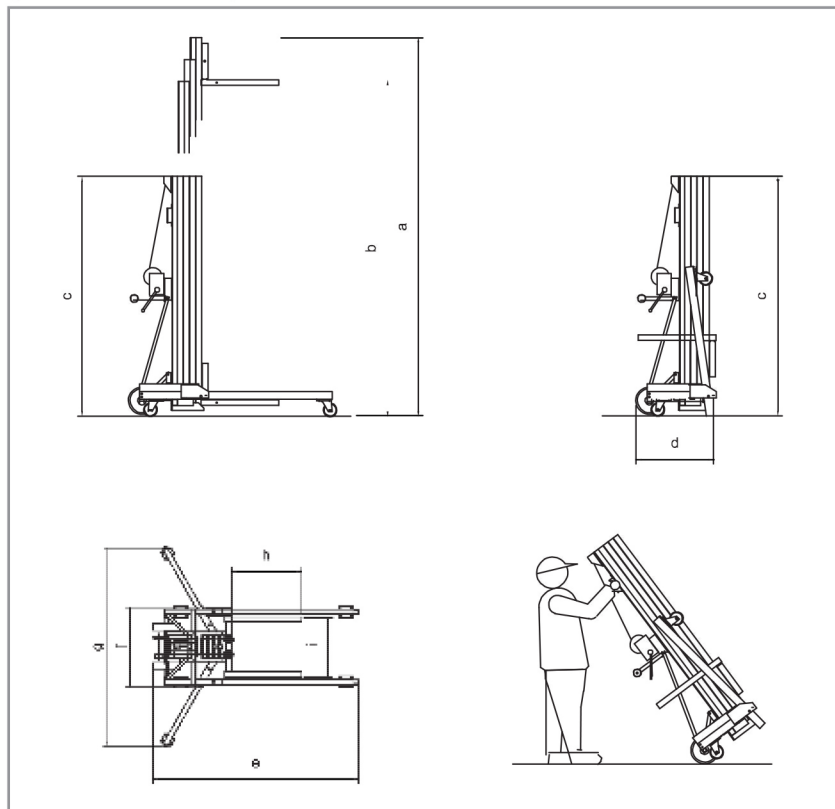

LMC 380 / 500 / 620

Műszaki adatok

Modell		LM ¹⁾ / LH ²⁾ / LE ³⁾				LMC ¹⁾						LMX ¹⁾
		400	575	600	750	300	380	450	500	600	620	500
Teherbírás [kg]		300	300	300	300	250	250	250	250	250	250	500
Max. emelés, villa felül [mm]	a	3960	5720	6210	7470	3360	3920	4830	5120	6290	6190	4800
Max. emelés, villa alul [mm]	b	3570	5330	5820	7080	2970	3530	4440	4730	5900	5800	4350
Villa méretei [mm]												
Hosszúság [mm]	h	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Szélesség [mm]	i	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Használati méretek												
Alváz szélesség [mm]	f	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Alváz hosszúság [mm]	e	1585	1785	1785	2005	1455	1455	1455	1660	1525	1725	1610
Szélesség kitalpalva [mm]	g	1800	1800	1800	1800	1820	1820	1820	1420	1820	1420	1920
Szállítási méretek												
Magasság [mm]	c	2197	2197	1880	2197	1886	1600	1886	1600	1886	1600	1970
Szélesség [mm]	f	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Hosszúság [mm]	d	880	830	780	780	720	720	760	760	760	780	765
Saját tömeg												
LM támaszok nélkül [kg]		135	158	165	178	99	110	118	128	139	153	199
LH támaszok nélkül [kg]		215	235	-	255	-	-	-	-	-	-	-
LE támaszok nélkül [kg]		185	205	-	225	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Mechanikus hajtás ²⁾ Elektro-hidraulikus hajtás ³⁾ Elektromos hajtás / max. 250kg teherbírás
A konstrukció, a tömeg és a méretek változtatásának jogát fenntartjuk


Hordozható készülékek mechanikus hajtással



ML emelő



Egyszerű szállítás bármilyen személygépkocsival

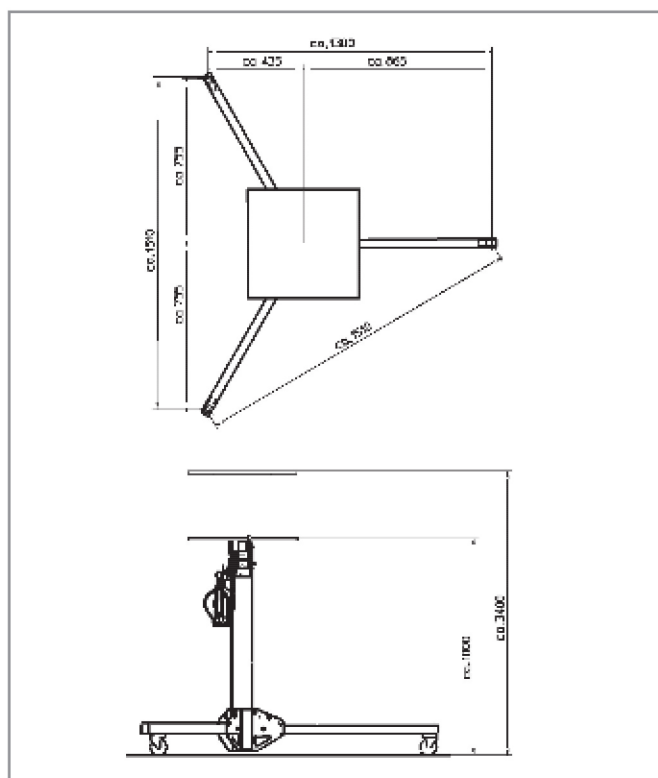

Műszaki adatok

Modell	ML 350
Teherbírás [kg]	100
Emelőmagasság [m]	3,45
Méret	
Platform [m]	0,50 x 0,50
Alváz [m]	1,55 x 1,40
Magasság [m]	1,00
Szállítási méretek	
Hosszúság [m]	1,00
Szélesség [m]	0,36
Magasság [m]	0,40
Saját tömeg [kg]	34

Hordozható készülékek pneumatikus hajtással



Levegős emelő



Egyszerű szállítás bármilyen személygépkocsival



Szállítókerék, hasznos tartozék

Műszaki adatok

Modell	LLC 320	LL 460
Teherbírás [kg]	125	125
Emelőmagasság [m]	3,20	4,60
Méret		
Platform [m]	0,49 x 0,49	0,49 x 0,49
Alváz [m]	1,00 x 1,00	1,00 x 1,00
Magasság [m]	0,97	1,21
Szállítási méretek		
Hosszúság [m]	0,93	1,17
Szélesség [m]	0,35	0,35
Magasság [m]	0,35	0,35
Saját tömeg [kg]	29	32

Opcionális hajtások



Dupla hajtókar



Utólag felszerelhető elektromos hajtás (EW 300)



Elektromos hajtás (LE)



Elektro-hidraulikus hajtás (LH)

A Robert Böcker GmbH sokféle tartozékot kínál az ALP szerelő emelőhöz. Az elektromos hajtásokon és a kiegészítő támaszokon kívül sok egyéb felszerelés könnyíti meg különböző feladatok megoldását. Minden alkalmazáshoz megtaláljuk az optimális megoldást, keressen meg minket!

