


Szemes rövidítő horog PSW biztosító csappal (100-as minőség)

Megelőzi a lánc észrevétlen kiakadását, lerázódását.


Típus	Teherbírás (kg)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
PSW 7-8	2500	58	20	12	71	11	0.4	2549008
PSW 10	4000	88	22	15	88	13	0.9	2549010
PSW 13	6700	98	24	17	98	16	1.6	2549013
PSW 16	10000	129	32	23	129	19	3.6	2549016

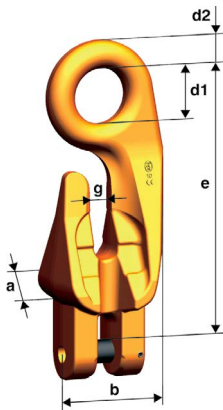

Rövidítő bilincs XKW (100-as minőség)

A lánc közvetlenül a rövidítő bilincse szerelhető.


Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
XKW 5-6	1400	28.5	36.5	18	9	84	7	0.3	2543006
XKW 7	1900	39	53	24	12	122	9	0.62	2543007
XKW 8	2500	39	53	24	12	122	9	0.63	2543008
XKW 10	4000	50	70	31	14	159	13	1.25	2543010
XKW 13	6700	64	92	37	18	203	15	2.7	2543013
XKW 16	10000	80	102	48	24	233	18	4.8	2543016

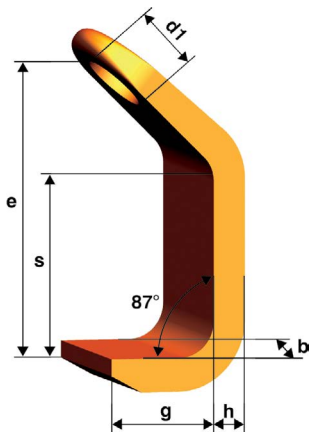

Lemezhorog BWW (100-as minőség)

Lemezek és lemezkötegek emelésére. Ajánlott használati szög 15° - 30°.

Típus	Teherbírás (kg)	B (mm)	D1 (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	S (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
BWW 7/8	2500	50	28	131	55	18	80	1.5	2552008
BWW 10	4000	70	36	168	65	20	100	2.8	2552010
BWW-13	6700	80	40	207	90	26	130	5.9	2552013
BWW-16	10000	100	50	261	110	33	160	10.8	2552016
BWW-19-20	16000	120	60	302	130	40	185	17.2	2552019
BWW-22	19000	140	75	363	150	50	220	31.3	2552022



Villahorog GHW (100-as minőség)

Nagy méretű lemezek és lemezkötegek emelésére. Ajánlott használati szög 30° - 45°.

Típus	Teherbírás (kg)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	S (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
GHW 5/6	1400	190	23	203	65	100	2.7	2553006
GHW 7/8	2500	254	30	300	100	150	6.5	2553008
GHW 10	4000	380	40	402	130	200	16.1	2553010