
**PLDW becsavarozható teheremelő szem (100-as minőség)**


Golyóscsapágyazott teheremelő szem, 360°-ban terhelés alatt elforgatható és 180°-ban billenthető. 10.9 minőségi osztályú csavar. 100%-ban ellenőrzött repedés és korrózióvédelem szempontjából. Narancsszínű porfestés.

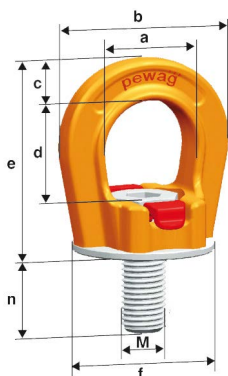

Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	SW (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
PLDW-0.3T-M8	300	30	40	45	11	38	20	8	34	0.31	2561008
PLDW-0.5T-M10	500	30	40	45	11	38	20	10	34	0.32	2561010
PLDW-0.7T-M12	700	30	40	45	11	38	22	12	34	0.34	2561012
PLDW-1.5T-M16	1500	35	45	45	13	38	33	16	34	0.43	2561016
PLDW-2.5T-M20	2500	35	57	70.5	13	55	33	20	46	0.86	2561020
PLDW-4T-M24	4000	40	70	79	20	63	40	24	50	1.55	2561024
PLDW-6T-M30	6000	50	94	88	23	72	40	30	60	2.49	2561030
PLDW-8T-M36	8000	50	92	119	23	92	55	36	75	4.31	2561036
PLDW-10T-M42	10000	60	112	119	27	92	60	42	75	5.22	2561042
PLDW-12.5T-M48	12500	60	112	119	27	92	68	42	75	5.37	2561048

**PLGW becsavarozható teheremelő szem (100-as minőség)**

A PLGW teheremelő szemek 4-szeres biztonsággal készülnek és az ábrán jelölt összes irányban terhelhetők. Szabadalmaztatott kivitel. 10.9 minőségi osztályú csavar. Gyártási sorozatszám. A csavart lehetőleg a terhelés irányához legközelebbi irányban csavarozza be.

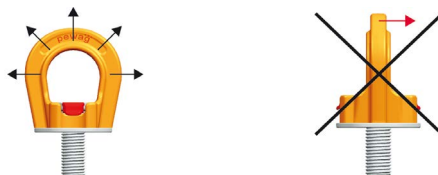

Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M (mm)	N (mm)	SWI (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
PLGW-0.4T-M8	400	25	45	9	26.5	53	35	8	15	6	0.22	2562008
PLGW-0.5T-M10	500	25	45	9	26.5	53	35	10	15	6	0.24	2562010
PLGW-0.7T-M12	700	30	55	11	32	63	43	12	20	8	0.29	2562012
PLGW-1.5T-M16	1500	35	64	13	35.5	70	50	16	25	10	0.45	2562016
PLGW-2T-M20	2000	40	69	15	40.5	78	54	20	30	12	0.58	2562020
PLGW-3T-M24	3000	50	86	17	50	93	69	24	35	14	1.1	2562024
PLGW-4T-M30	4000	60	110	23	60	114	90	30	45	17	2.1	2562030
PLGW-7T-M36	7000	70	132	31	70	136	108	36	55	19	3.9	2562036
PLGW-9T-M42	9000	80	150	32	80	155	125	42	65	22	5.95	2562042
PLGW-12T-M48	12000	95	179	42	95	179	148	48	75	24	8.9	2562048