




REMA 10 TEHERBÍRÁS TÁBLÁZAT

	1-ágú		2-ágú				3-4-ágú		Végtelenített	
BIZTONSÁGI TÉNYEZŐ 4										
Szög	-	-	0-45°	45°- 60°	0-45°	45°- 60°	0-45°	45°- 60°	-	
Terhelési tényező	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	
Kód	d	TEHERBÍRÁS								
REMA 10 - 6	6	1.400	1.120	2.000	1.400	1.600	1.120	3.000	2.120	2.240
G8	6	1.120	900	1.600	1.120	1.250	900	2.360	1.700	1.800
REMA 10 - 8	8	2.500	2.000	3.550	2.500	2.800	2.000	5.300	3.750	4.000
G8	8	2.000	1.600	2.800	2.000	2.240	1.600	4.250	3.000	3.150
REMA 10 - 10	10	4.000	3.150	5.600	4.000	4.250	3.150	8.000	6.000	6.300
G8	10	3.150	2.500	4.250	3.150	3.550	2.500	6.700	4.750	5.000
REMA 10 - 13	13	6.700	5.300	9.500	6.700	7.500	5.300	14.000	10.000	10.600
G8	13	5.300	4.250	7.500	5.300	5.900	4.250	11.200	8.000	8.500
REMA 10 - 16	16	10.000	8.000	14.000	10.000	11.200	8.000	21.200	15.000	16.000
G8	16	8.000	6.300	11.200	8.000	9.000	6.300	17.000	11.800	12.500

⚠ TEHERBÍRÁS A REMA 10 LÁNCFÜGGESZTÉKEK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA

Amennyiben a láncokat rendkívüli vagy nehéz körülmények között használja (szélsőséges hőmérséklet, aszimmetrikus terhelés, szögben történő vagy dinamikus terhelés), a fenti táblázatban feltüntetett értékeket csökkenteni kell a terhelési tényezővel az alábbiak szerint.

Hőmérséklet	A REMA 10 termékek használata nem engedélyezett -30°C-nál alacsonyabb vagy 200°C-nál magasabb hőmérsékleten.		
REMA 10 terhelési tényező	1		
Aszimmetrikus terheléelosztás	Aszimmetrikus terheléelosztás esetén a láncfüggeszték névleges teherbírását 50%-kal csökkenteni kell.		
Sarokterhelés (d = anyagvastagság)	R = nagyobb, mint 2 x d 	R = nagyobb, mint d 	R = kisebb, mint d 
Terhelési tényező	1	0,7	0,5

⚠ FIGYELEM DINAMIKUS TERHELÉS

Dinamikus terhelés	enyhe rántások	közepes rántások	erős rántások
Terhelési tényező	1	0,7	nem megengedett

⚠ FIGYELEM KÖRNYEZETI HATÁSOK


Nem használható a következő feltételek mellett	Savas és lúgos oldatok és gőzök	Horganyozási folyamatok általában és maratás	Erősen oxidáló vegyszerek vagy anyagok
--	---------------------------------	--	--

⚠ FIGYELEM HELYTELEN HASZNÁLAT


Sérülés, hibás használat vagy túlterhelés esetén tönkremehet. Ellenőrizze az összes láncot és végszerelvényt a használat előtt. Csak bevizsgáltan használja. Tartsa be a **REMA 10 teherbírás táblázatban** megadott ajánlott teherbírásokat. A helytelen használat embereket veszélyeztethet és károsíthatja az eszközt.

⚠ FIGYELEM LÁNCSZÖGEK

Tilos 60° feletti láncszög (β) alkalmazása.




RCG VILLÁS RÖVIDÍTŐ HOROG

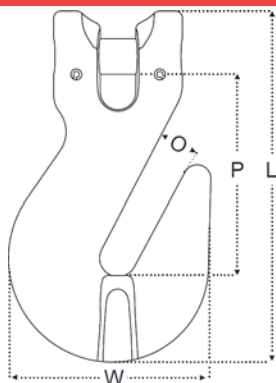


Típus	Teherbírás (kg)	P (mm)	L (mm)	O (mm)	W (mm)	Súly: (kg)	Cikkszám
RCG-6	1.400	43,9	77,3	7,5	41,6	0,2	2642006
RCG-8	2.500	52,2	92,6	10,3	53,3	0,4	2642008
RCG-10	4.000	72,3	126,5	13,3	72,2	0,9	2642010
RCG-13	6.700	90	163	16,7	96,2	1,9	2642013
RCG-16	10.000	101	185	19,3	112,3	3,3	2642016

REGS SZEMES RÖVIDÍTŐ HOROG BIZTONSÁGI CSAPPAL

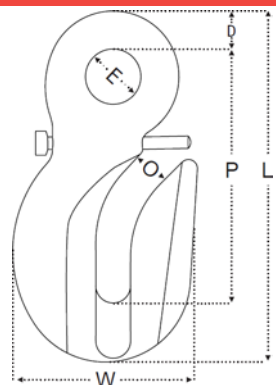


Típus	Teherbírás (kg)	P (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	O (mm)	W (mm)	Súly: (kg)	Cikkszám
REGS-8	2.500	74,3	12	15,9	110,6	10,5	55,6	0,5	2648108
REGS-10	4.000	91,5	14,5	20,6	134,5	13,3	69,8	1,0	2648110
REGS-13	6.700	120	20,4	26,9	175	15,9	91,6	2,2	2648113

RCX & RDG HORGANYZOTT PERSELY + CONNEX CSAPSZEG




Típus	Cikkszám
RCX/RDG-6	2688206
RCX/RDG-8	2688208
RCX/RDG-10	2688210
RCX/RDG-13	2688213
RCX/RDG-16	2688216

RCH & REH HORGANYZOTT ÖNTVÉNY KIAKADÁSGÁTLÓ GARNITÚRA

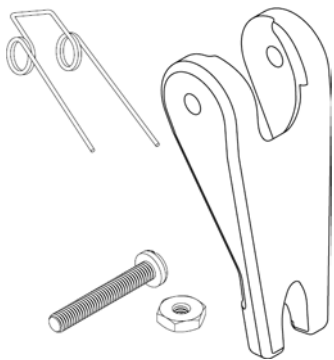


Típus	Cikkszám
RCH/REH-6	2688006
RCH/REH-8	2688008
RCH/REH-10	2688010
RCH/REH-13	2688013
RCH/REH-16	2688016

RCH & RCS RCG & RCCS FEKETE CSAP + 2 HASÍTOTT HÜVELY

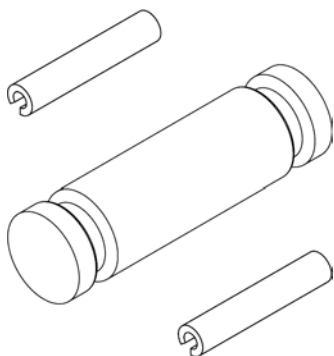

Típus	Cikkszám
RCH/RCS/RCG/RCCS-6	2688306
RCH/RCS/RCG/RCCS-8	2688308
RCH/RCS/RCG/RCCS-10	2688310
RCH/RCS/RCG/RCCS-13	2688313
RCH/RCS/RCG/RCCS-16	2688316

RCS & RES & RSS BIZTONSÁGI HOROG RETESZELŐ ELEM

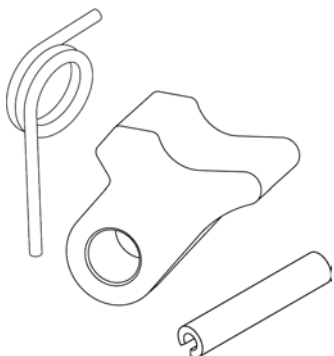

Típus	Cikkszám
RCS/RES/RSS-6	2688106
RCS/RES/RSS-8	2688108
RCS/RES/RSS-10	2688110
RCS/RES/RSS-13	2688113
RCS/RES/RSS-16	2688116