



HS fix hidraulikus ollós emelőasztal


Az univerzális emelőasztal nehéz terhek emeléséhez helytakarékos megoldást nyújthat, ha azt a padozatra süllyesztve telepítik.

Jellemzők

- EN 1570 szerinti kivitel.
- 400 V, 50 Hz, 3 fázis, IP55.
- Robosztus alapváz-konstrukció.
- Megerősített peremprofilú asztal.
- Masszív acél ollók.
- Körkörös biztonsági kapcsolóléc.
- Kitémasztások a biztonságos karbantartáshoz.
- Túlterhelésgátló.
- Tömlőszakadási biztonsági szelep.
- Keménykrómozott henger és dugattyúrúd.
- Élettartam-kenéssel ellátott csapágyak.
- Kompakt meghajtó egység.

Alap kivitel

- Tartozék 24 V-os távkapcsoló nyomógombokkal és vészleállítóval.
- Leszerelhető emelőszemek az egyszerű szállítás érdekében.

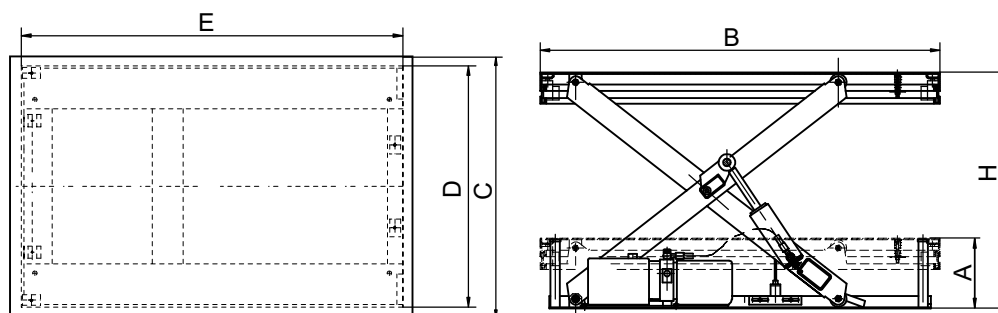

Típus	Teherbírási (kg)	Emelési idő (mp)	Üzemi feszültség (VAC)	Vezérlőfeszültség (VAC)	Teljesítmény (kW)	Elektromos védelem IP	Tömeg (kg)	Megr. sz.
HS05-01	500	25	400	24	1,1	IP55	193	3459005
HS1-01	1000	20	400	24	0,75	IP55	160	3459001
HS1-04	1000	30	400	24	1,1	IP55	210	3459007
HS2-01	2000	20	400	24	1,5	IP55	235	3459002
HS2-06	2000	35	400	24	2,2	IP55	315	3459003
HS4-01	4000	40	400	24	2,2	IP55	375	3459004
HS4-06	4000	45	400	24	2,2	IP55	505	3459006

Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
HS05-01	200	2000	800	680	1615	200-1000
HS1-01	205	1300	820	680	1266	205-1000
HS1-04	240	1700	1000	680	1600	240-1300
HS2-01	230	1300	850	785	1255	230-1050
HS2-06	250	1700	1000	785	1630	250-1300
HS4-01	240	1700	1200	930	1600	240-1100
HS4-06	300	2200	1200	930	1980	300-1400