

## Adatlap

### OKTOPUS® GL-K800

#### Felhasználási terület:

Nagy felületű üveg- és homlokzati elemek falra és tetőre való szereléséhez.



vízszintes



kézi 360°-os forgatás,  
45°-onként reteszelve



függőleges



kézi 90°-os billentés, 18°-  
onként reteszelve

#### Leírás:

- darura szerelhető készülék, ipari építkezéseken való alkalmazásra
- 2 egymástól független vákuumkör, mindegyik vákuumkör 2-szeres biztonsággal és beépített tartalék vákuummal
- beépített mérőkészülékek a vákuum és az energiaellátás felügyeletéhez
- fény- és hangjelzés figyelmeztet a normál állapottól való eltérésre
- hálózattól független, nagy kapacitású akkumulátoros áramellátás
- hosszabbító karok nagy felületű elemek kezelését is teszik lehetővé
- teljesíti a DIN EN 13155 előírásait

Jellemző alkalmazás: üvegtáblák kezelése ipari építkezéseken.

A kezelhető építőelemekkel szembeni elvárások:

- a szívási felület nem lehet légáteresztő
- a felület sík és tiszta legyen
- nem lehet rajtuk védőfólia

Teherbírás: 480 kg (6 szívófej Ø 400 mm)  
800 kg (10 szívófej Ø 400 mm)

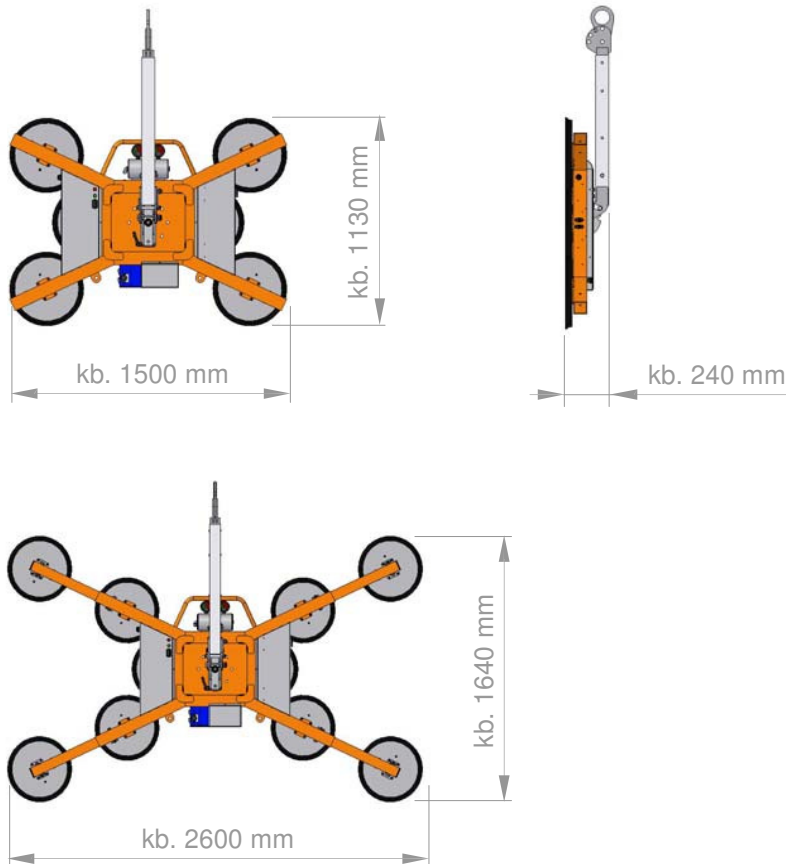
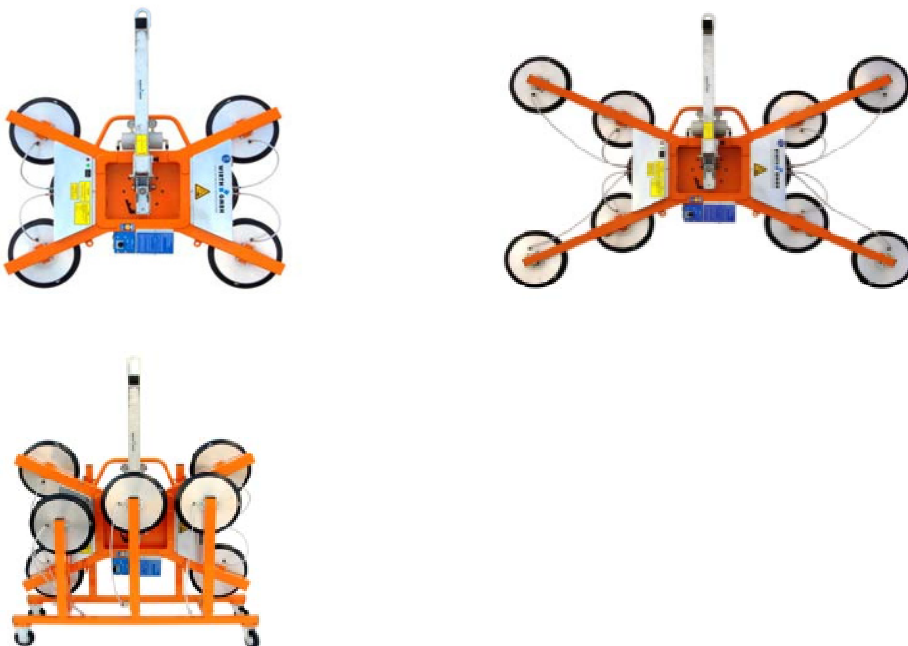
Önsúly: hosszabbító karok nélkül kb. 110 kg  
hosszabbító karokkal kb. 135 kg

Kezelés: kézi tolószelep közvetlenül a készüléken

Áramellátás: 24 V-os akkumulátor

Vákuum-előállítás: 2 vákuumszivattyú

További opcionális tartozékok: - szállítókocsi

**Méreték:****Képek:****Képviselet: NOVOTRANSZ Kft.**

Telefon: 0036 - 1 296-0866

Telefax: 0036 - 1 294-9475

E-mail: [novotransz.bp@novotransz.hu](mailto:novotransz.bp@novotransz.hu)Internet: [www.novotransz.hu](http://www.novotransz.hu)

A változtatás joga fenntartva.