


# Adatlap

## OKTOPUS® GL-R300

### Felhasználási terület:

Nagy felületű üveg- és homlokzati elemek falra és tetőre való szereléséhez.



vízszintes



kézi 360°-os forgatás,  
45°-onként reteszelve



függőleges



kézi 90°-os billentés



függőleges



kézi 360°-os forgatás

### Leírás:

- darura szerelhető készülék, építkezéseken való alkalmazásra
- 2 egymástól független vákuumkör, mindegyik vákuumkör 2-szeres biztonsággal és beépített tartalék vákuummal
- beépített mérőkészülékek a vákuum és az energiaellátás felügyeletéhez
- fény- és hangjelzés figyelmeztet a normál állapottól való eltérésre
- hálózattól független, nagy kapacitású akkumulátoros áramellátás
- hosszabbító karok nagy felületű elemek kezelését is teszik lehetővé
- a vezetőgyűrű alkalmazása teszi lehetővé, hogy a készülék magassága csak kb. 140 mm legyen
- teljesíti a DIN EN 13155 előírásait

Jellemző alkalmazás:

üvegtáblák kezelése ipari építkezéseken.

A kezelhető építőelemekkel szembeni elvárások:

- a szívási felület nem lehet légáteresztő
- a felület sík és tiszta legyen
- nem lehet rajtuk védőfólia

Teherbírás:

300 kg (4 szívófej Ø 400 mm)

Önsúly:

kb. 55 kg

Kezelés:

kézi tolószelep közvetlenül a készüléken

Áramellátás:

24 V-os akkumulátor

Vákuum-előállítás:

vákuumszivattyú

Képviselet: NOVOTRANSZ Kft.

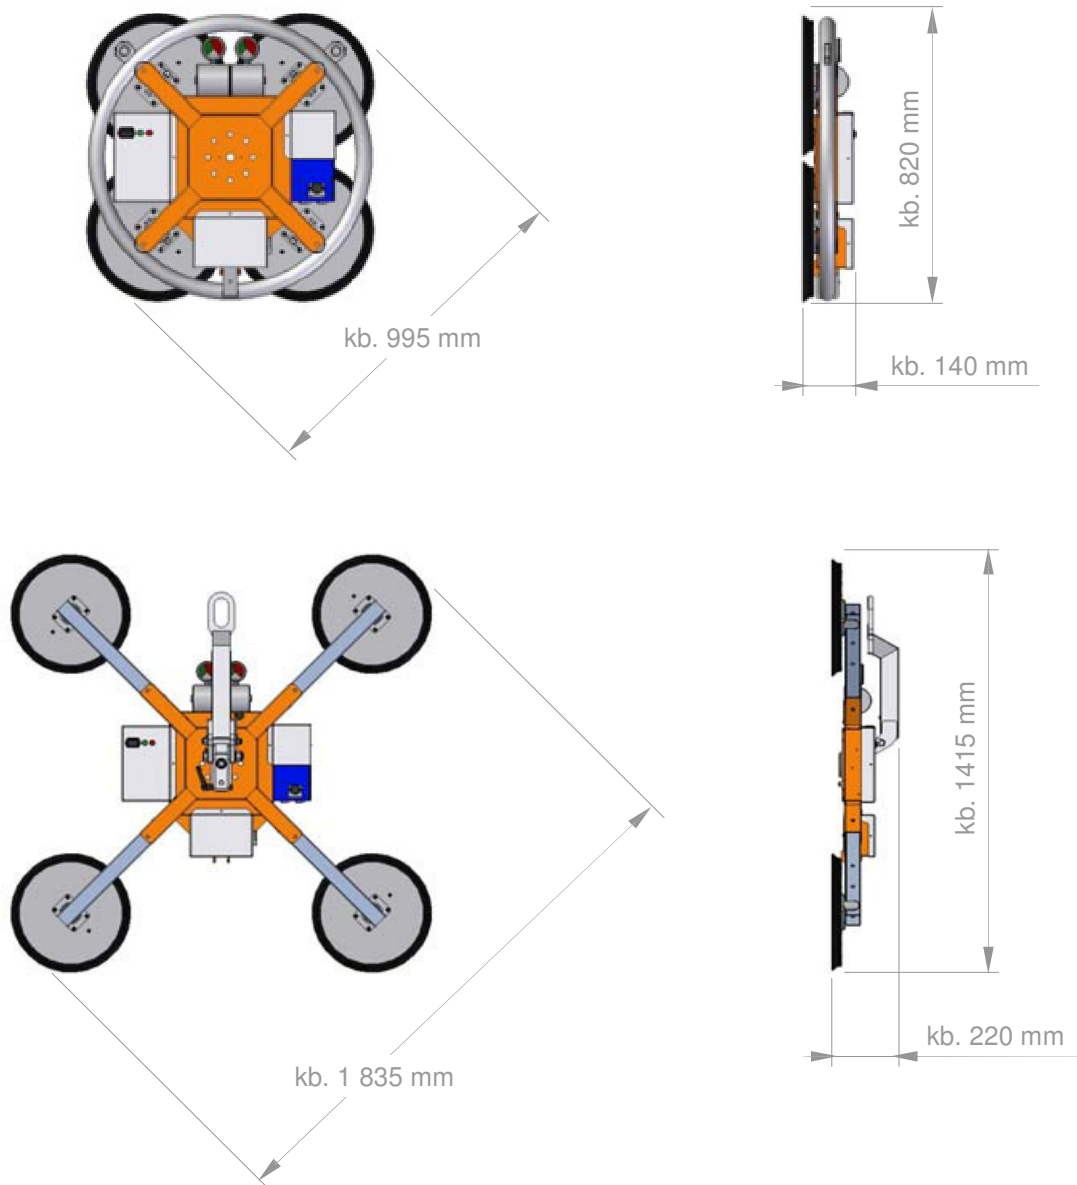
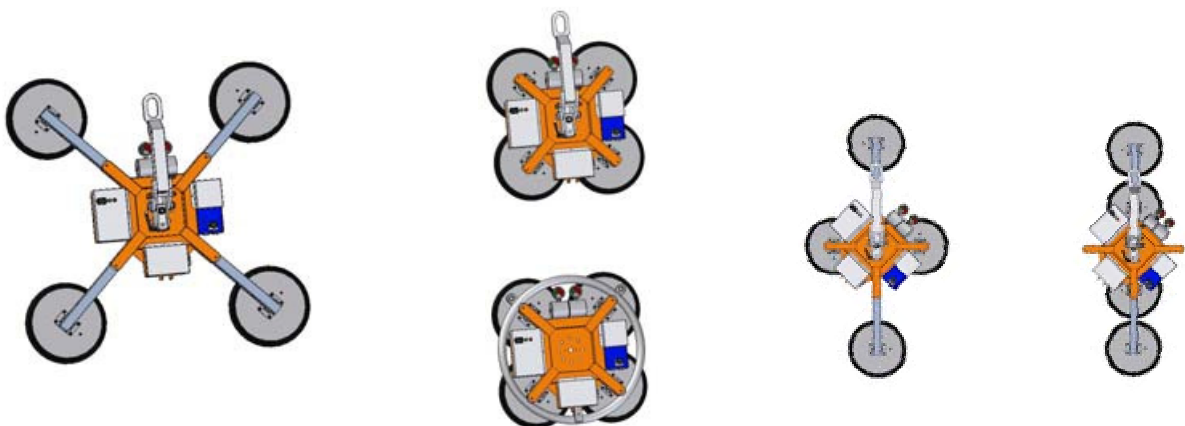
Telefon: 0036 - 1 296-0866

Telefax: 0036 - 1 294-9475

E-mail: [novotransz.bp@novotransz.hu](mailto:novotransz.bp@novotransz.hu)

Internet: [www.novotransz.hu](http://www.novotransz.hu)

A változtatás joga fenntartva.

**Méreték:****Képek:****Képviselő: NOVOTRANSZ Kft.**

Telefon: 0036 - 1 296-0866

Telefax: 0036 - 1 294-9475

E-mail: [novotransz.bp@novotransz.hu](mailto:novotransz.bp@novotransz.hu)Internet: [www.novotransz.hu](http://www.novotransz.hu)

A változtatás joga fenntartva.