



# S sorozatú szállítózsámolyok

48 t teherbírásig, magasság 125 mm




Szállítható görgőfajta: acél mag JUWAmid futófelülettel	Szállítható görgőfajta: acélgörgők
mindenfajta padlóhoz megr. sz. 95 050 025-V	nem érzékeny padlóhoz megr. sz. 95 050 026-S


## Előnyös jellemzők

- A kazetták, ill. a tengelyek mechanikus önbeálló csapágyazásúak. Ezáltal minden görgő és padló terhelése is egyenletes. Nincs szükség költséges és meghibásodásra hajlamos hidraulikus kiegyenlítésre ( JL 18 S / JL 24 S / JFB 24 S).
- Nagyon alacsony (125 mm) nagy teherbírás mellett.

▶ A görgők részletes leírása a 32-33. oldalakon található

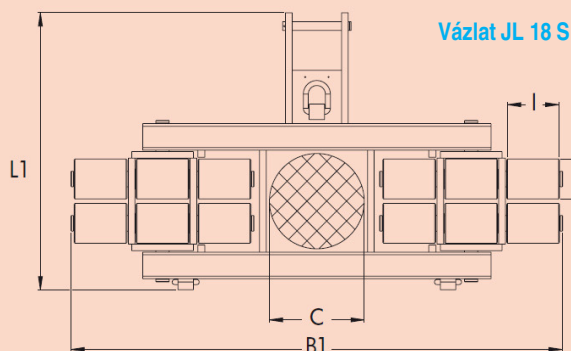

Vázlat JL 18 S

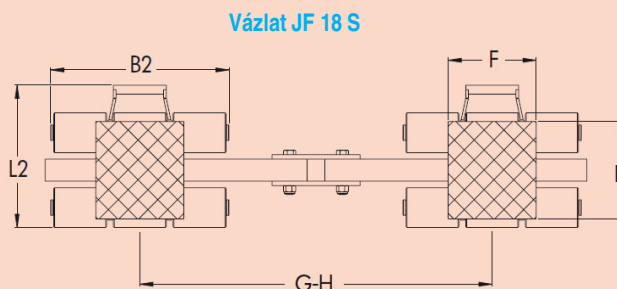

Vázlat JF 18 S

Maximális teherbírás	Típus	Vázlat	36 t		48 t	
			JL 18 S	JF 18 S	JL 24 S	JFB 24 S
Teherbírás		kg	18 000	18 000	24 000	24 000
Görgők száma darab			12	12	16	16
Görgők mérete		Ø x l mm	90 x 120	90 x 120	90 x 120	90 x 120
Magasság		mm	125	125	125	125
Felfekvő felület kazettánként		E x F mm		220 x 200		200 x 220
Kazetta mérete		L 2 x B 2 mm		260 x 410		370 x 565
Csuklós összekötő rúd		Hossz mm		1 230		2 x 1 540
Állítható kazetták		G - H mm		420 - 1 100		700 - 1 300
Forgótányér felfekvő felület		Ø C mm	215		215	
Kormányzott zsámoly mérete		L 1 x B 1 mm	600 x 1 120		610 x 1 500	
Vonószemes összekötő rúd hossz		mm	1 230		1 590	
Tömeg JUWAtan / acél futófelülettel		kg	110 / 118	62 / 70	205 / 224	100 / 111
Megr. sz. JUWAtan futófelülettel			05 180 090-V	06 180 090-V	05 240 090-V	06 241 090-V
Megr. sz. acél futófelülettel			05 180 090-S	06 180 090-S	05 240 090-S	06 241 090-S