

# JKB önbeálló szállítózsámoly


15 t teherbírásig, magasság 110 mm



JKB 7,5



Vázlat JKB 7,5

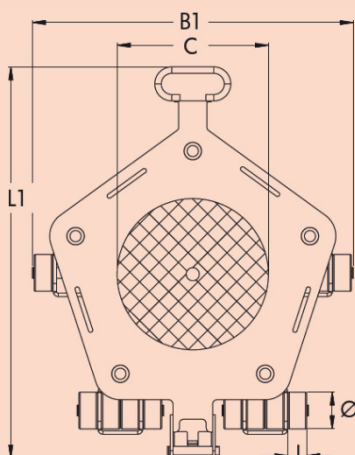

ANSI / ASME (USA) szerinti minősítés

## Előnyös jellemzők

- Az opcionális összekötő rúd szerszám nélkül a kormányrúd rögzítési pontjára rögzíthető.
- Csekély önsúly nagy teherbírás mellett. 360°-ban elforduló golyóscsapágyazott futógörgők. A magasság igazodik a K sorozatú önbeálló és görgős szállítózsámolyokhoz.
- Az összes eszköz készletben is szállítható, tartozékokkal (31. oldal) együtt. Verhetetlen: A kormányzott görgők keskeny kialakítása következtében minden önbeálló szállítózsámolynál minimálisra csökken a kormányzási és elforgatási ellenállás.
- A JKB 3-7,5 nehézgépszállító zsámolyok az erre előkészített nyílásokon keresztül szabványos rakományrögzítő hevederekkel összeköthetők a szállított géppel.
- Ezen felül az összes szállítózsámoly központi furattal rendelkezik a szállított gép rögzítéséhez.
- Tipp: A megfelelő önbeálló szállítózsámoly kiválasztásakor ajánljuk, hogy a szállítandó tömeg a maximális teherbírás kb. 2/3-át tegye ki. Ezzel teremt meg a legjobb kompromisszumot a terhelés, az ergonómia és a készülék kezelhetősége között.

▶ A hozzávaló vonórudak és összekötő rudak a 31. oldalon található

Maximális teherbírás		7,5 t	15 t
Típus	Vázlat	JKB 7,5 K	JKB 7,5 készlet
Tartalma		1x JKB 7,5 K	2x JKB 7,5 K
Teherbírás	kg	7 500	15 000
Görgők száma	darab	20	2 x 20
Görgők mérete	Ø x l mm	85 x 43	85 x 43
Magasság	mm	110	110
Felfekvő felület kazettánként	Ø C mm	250	250
Kazetta mérete	L 1 x B 1 mm	910 x 660	910 x 660
Tömeg JUWAmid futófelülettel	kg	63,5	127
Megrendelési szám JUWAmid futófelülettel		14 075 085-P	14 075 085-D



JKB 10

ANSI / ASME minősítés (USA)

Inspected according to technical regulation ANSI / ASME (USA)

## Kormányzott nehézgépszállító zsámoly JKB 10

Szállítható súly max. 20 t, szerkezeti magasság 180 mm

### Rövid leírás

- 360°-ban elforduló golyóscsapágyazott kormányzott görgők.
- A szerkezeti magasság illeszkedik a G sorozatú szállítózsámolyokhoz.
- Az összes készülék készletben is szállítható.
- Az összes szállítózsámoly középső furattal is rendelkezik a szállított teher rögzítéséhez.
- Tipp: A megfelelő kormányzott nehézgépszállító zsámoly kiválasztásakor ajánljuk, hogy azt a maximális teherbírás körülbelül 2/3-val terhelje.
- Így valósítható meg a legjobb kompromisszum a hasznos teher, az ergonómia és a készülék kezelhetősége között.
- Tartozékként vonórúd is kapható.

Szállítható alumínium magos  
JUWAthan® plus futófelületű, minden  
padlóhoz alkalmas görgőkkel.  
Available with: JUWAthan®plus-coated  
aluminium core



Megrendelési szám/order number:  
95 050 047-V

Tartozék: Vonórúd komplett,  
megrendelési szám 92 226 042-B/



Option: Pulling handle order number 92 226 042-B

## Revolving transport trolley JKB 10

for loads up to 20 metric tons, height 180 mm

### Short description

- Bearing supported swiveling rollers allow 360° maneuverability.
- Same height trolleys provide interchangeability. Mix and match revolving trolleys with Series G transport trolleys.
- All products are also available in a set.
- In addition, all the trolleys have a platform center hole to allow attachment to the load.
- For choosing the adequate revolving trolley we recommend a load of two-third of the maximum capacity. This will be the most advantageous compromise between load, economic and handling of the equipment.
- Pulling handle and connecting bars available as accessories.

Típus	Type	Vázlat/Sketch	JKB 10	JKB 10 készlet
Tartalom	composed of		1 x JKB 10	2 x JKB 10
Teherbírás	Load capacity		10 000 / 22 000	2 x 10 000 / 2 x 22 000
Görgők száma	Number of castors		12	2 x 12
Görgők mérete	Castor dimensions	Ø x 1	14 x 59 / 5.5" x 2.3"	14 x 59 / 5.5" x 2.3"
Szerkezeti magasság	Height		180 / 7.1"	180 / 7.1"
Felfekvő felület kerékszekrényként	Supporting surface of turntable	Ø C	250 / 9.8"	250 / 9.8"
Kerékszekrény mérete	Cassette dimensions	L1xB1	975 x 730 / 38.4 x 28x7"	975 x 730 / 38.4 x 28x7"
Súly JUWAamid görgővel	Weight JUWAamid		130 / 287	130 / 287
Megr. sz. JUWAthan® görgővel	Order-no. with JUWAthan®		14 100 140-VU	14 100 140-DVu

WWW.NOVOTRANSZ.HU

**NOVOTRANSZ**

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833

H-9023 Győr Ipar u. 89

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166

T (+36) 1 297 1020

T (+36) 96 517 153/154

T (+36) 74 419 601

F (+36) 1 294 9475

F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674

www.novotransz.hu