



Meghajtott szállítózsámoly JLA 15/30 G



JLA 15/30 G

15 t teherbírás, 30 t vonszolt teher, magasság 180 mm



JLA Set 1




JLA Set 2



JLA Set 3



Vázlat JLA 15/30 G

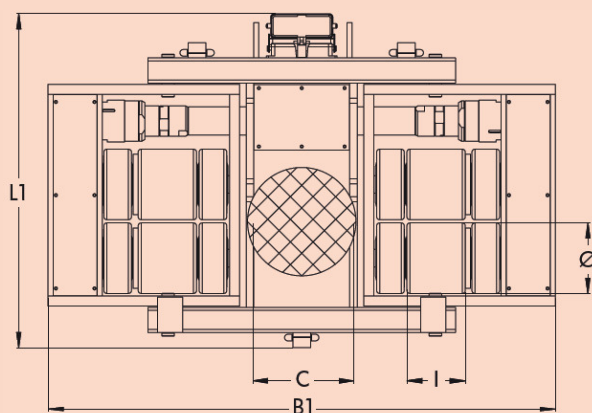

► Nagyobb teherbírás külön érdeklődésre.
Olaj és lácspray tartozékként külön is rendelhető.

Előnyös jellemzők



- Nagyon rövid előkészületi idő, levegőtömlőt csatlakoztatni és már indulhat is. Nincs szükség külön vontatóra.
- Csekély karbantartási igényű hajtás.
- Az összes vezeték leválasztható, így kompakt szállítás lehetséges.
- 360°-ban elforgatható.
- Nincs szükség áramellátó kábelre.
- Szabványos 8 bar sűrített levegő csatlakozás és 1 500 l/perc levegőmennyiség szükséges.
- Fokozatmentesen szabályozható az üzemi nyomás változtatásával. A G sorozatú szállító zsámolyokhoz használható (24-25. oldalak).
- A JLA 15/30 G cikk tartalmazza a meghajtott szállítózsámolyt a vezérlőegységgel együtt.

JLA készletek

Típus	JLA készlet 1	JLA készlet 2	JLA készlet 3
JLA vezérlőegységgel	1 x	1 x	1 x
Tömlőhossz / belső átmérő	30 m / 8 mm	30 m / 19 mm	30 m / 19 mm
Kocsi + olaj + lácspray	1 x	1 x	1 x
JFB 15 G	-	-	1 x
Megrendelési szám	22 150 140-VP1	22 150 140-VP2	22 150 140-VP3

Típus	Vázlat	JLA 15/30 G
Teherbírás	kg	15 000
Vonszolható teher	kg	30 000
Görgők száma	darab	4 / 8
Görgők mérete	Ø x l	140 x 120 / 140 x 59
Magasság	mm	180
Forgótányér felfekvő felület Ø	Ø C	215
Méret	L1 x B1	1000 x 650
Tömeg	kg	175 vezérlés nélkül
Levegőmennyiség / szükséges levegőnyomás	ltr./s / bar	25 / 8
Megrendelési szám		22 150 140-V