




JHS sorozatú emelőkészlet


20 t teherbírásig

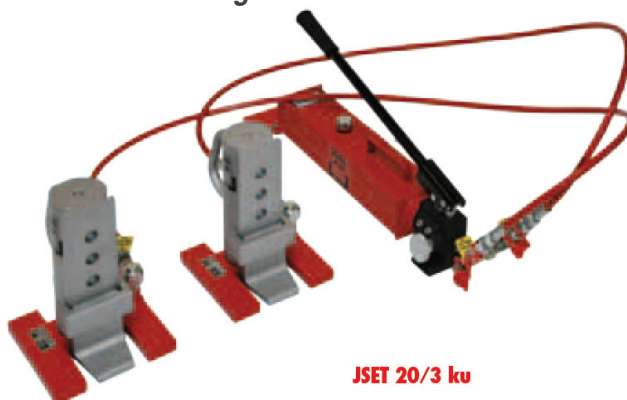

JSET 20/3 ku

► BGV D8 (D) és ANSI / ASME (USA) szerinti minősítés

Vázlat

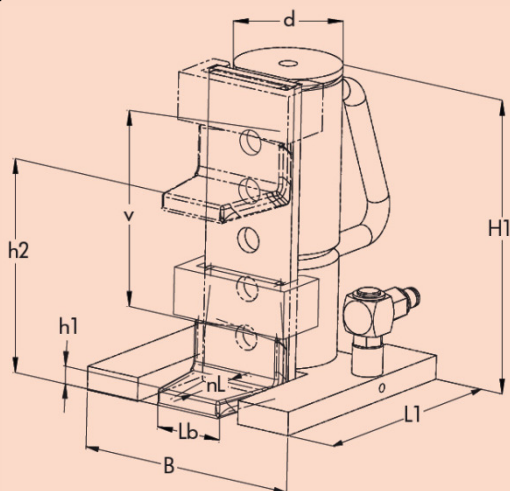

► A hozzávaló kézi szivattyú a 12. oldalon, a hidraulika tömlők a 13. oldalon és az elektromos szivattyúk a 11. oldalon találhatók

JHS 10 ku emelőkészülék külön, szivattyú és tömlő nélkül

Előnyös jellemzők



- 180°-kal elfordítható tolóka szűk helyen, talpak nélkül való emeléshez is.
- Nagy teherbírás csekély súly mellett.
- A szivattyú és az emelő külön egységet képeznek, ezáltal rugalmasan alkalmazható a legszűkebb helyeken is; vízszintes irányú munkavégzés is lehetséges.
- A billenthető emelőköröm segítségével az emelő mindig optimálisan igazodik a teherhez. Nagyfokú stabilitás, megemelt állapotban is (lásd 2. ábra a 7. oldalon).
- Az elforgatható derékszögű csatlakozó még rugalmasabb munkavégzést tesz lehetővé.

Emelőkészülék pumpával és tömlőkkel készletben

Típus	JSET 10/3 ku	JSET 20/3 ku
Emelőkészülék	1x JHS 10 ku	2x JHS 10 ku
Tömlő	1 x JS 3	2x JS3
Szivattyú	JP 26	JP 26
Megrendelési szám	20 410 305-S	20 420 305-S

Típus	Vázlat	JHS 10 ku*
Teherbírás*	kg	10 000
Legkisebb köröm aláfogási magasság	h1	mm
Max. köröm emelési magasság / löket	h2	mm
Emelőköröm állíthatósága	V	mm
Aláfogási magasság a fejlemezen	H1	mm
Max. fejlemez emelési magasság	H2	mm
Emelőköröm szélessége elől	Lb	mm
Hasznos emelőköröm mélység	nL	mm
Felfekvő felület átmérő	d	mm
Hossz kitámasztott körömmel, fogantyú nélkül	L2	mm
Hossz szabadon álló körömmel, fogantyú nélkül	L1	mm
Szélesség	B	mm
Hengertérfogat	ltr.	0,21
Tömeg	kg	19
Megrendelési szám		01 020 105-O

*a fejlemezen