




# K sorozatú tandem szállítózsámolyok

14 t teherbírásig, magasság 110 mm



JTLB 6 K

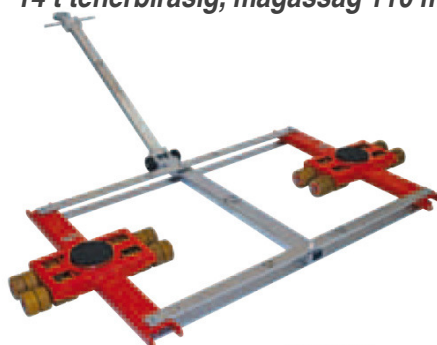

JTLB 14 K

## Szállítható görgőfajta:

professzionális görgő, alumínium mag  
JUWATHan@plus futófelülettel




mindenfajta padlóhoz  
megr. sz. 95 050 089-D

A görgők részletes  
leírása a 32-33.  
oldalakon található


## Előnyös jellemzők

- Ezek a tandem nehézgép szállító zsámolyok akkor használatosak, ha nincs a tehernek középső alátámasztási pontja.
- Horganyzott tengelyek, csapok és biztosító gyűrűk az optimális korrózióvédelem érdekében.
- Az osztott görgő érezhetően megkönnyíti a kormányzást és drasztikusan csökkenti a súrlódási erőt kanyarodáskor.
- Utánfutó tengelyek esetében is pozitív hatással van a jelentősen csökkentett súrlódás a nyomvonal tartására.
- Azonnal használatra kész: 2 kormányozható egység, 2 kormányrúd és 1-1 nyomtáv- és összekötő rúd képezi a szállítási terjedelmet.
- Kettős felhasználás: külön-külön is alkalmazható. További tartozékok használata nélkül a szállítózsámolyok egyidejűleg egyenként is használhatók fél terhelhetőséggel.

Vázlat JTLB 14 K

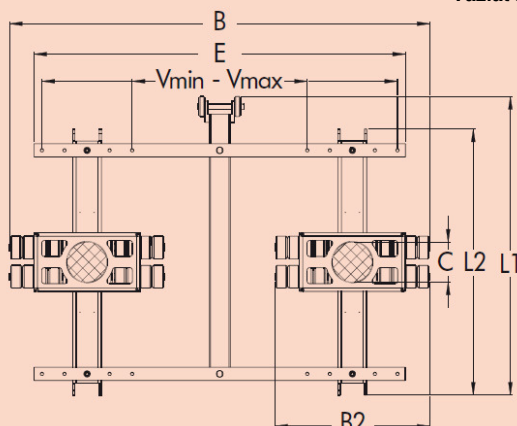

**Példa: Kanyarodás szűk helyviszonyok között**

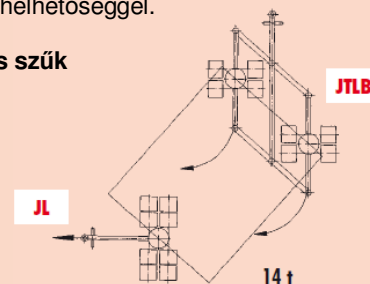

Maximális teherbírás			6 t	14 t
Típus	Vázlat		JTLB 6 K	JTLB 14 K
Teherbírás		kg	6 000	14 000
lkergörgők száma		darab	8	16
Görgők mérete	Ø x l	mm	85 x 85	85 x 85
Magasság		mm	110	110
Egy kormányzott zsámoly mérete	L2 x B2	mm	600 x 280	1 000 x 590
Felfekvő felület forgótányéronként	Ø C	mm	150	150
Széles nyomtáv- és összekötő rúd	E	mm	1 000	1 400
Tandem kormányzott zsámoly beállítási tart.	Vmin. - Vmax.	mm	560 - 960*	660 - 1 340*
Állíthatóság			5 x	5 x
Teljes hossz és teljes szélesség	L1 x B1	mm	760 x 1 240	1 070 x 1 580
Vonószemes összekötő rúd	Hossz	mm	990**	1 120
Tömeg Professional		kg	37	104
<b>Megrendelési szám Professional</b>			<b>12 061 085-D</b>	<b>12 121 085-D</b>

\*más hossz is szállítható (lásd tartozékok a 31. oldalon) \*\*vonószem nélkül