




## Twistlock / „Weld-on Cone“

konténerek mozgatásához 60 t teherbírásig, magasság 275 mm és 330 mm




JTLB 14 K  
Weld-on Cone

JFB 14 K  
Weld-on Cone

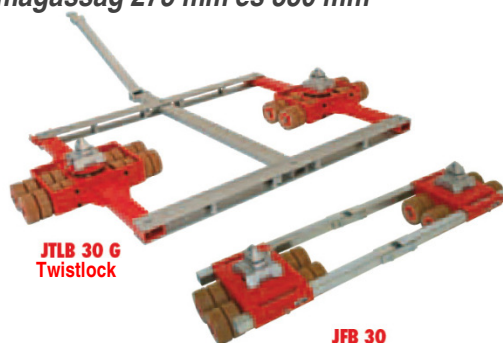

JTLB 30 G  
Twistlock

JFB 30  
Twistlock

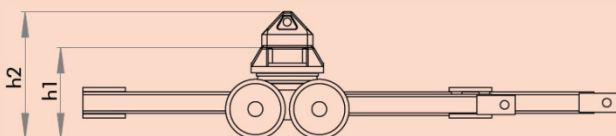

### Előnyös jellemzők

- Konténerek biztonságos szállítása.
- A konténerek alacsony magasságon mozgathatók.
- Alak- és erőzáró kapcsolat a szállítószármoly és a konténer között (Twistlock rendszer) ill. csak alakzárás (Weld-on Cone rendszer).
- A „Weld-on Cone“ csatlakozás egyszerűen utólag felszerelhető a K sorozatú és a K Professional sorozatú szállítószármolyokra.
- Az összes ISO konténerhez illeszkedik.
- A Weld-on-Con kivétel 2 módosított forgótányérral, ill. nem reteszelt konténer rögzítéses szállítószármolyokkal és meghosszabbított nyomtávrudakkal (2,26 m) ISO konténerekhez a szabványos nyomtávrudak helyett. A tandem kormányozható szállítószármolyokat 2 vonószemes kormányrúddal szállítjuk.
- A reteszelt Weld-on-Con kivétel 2 módosított forgótányérral, ill. Twistlock rendszerrel ellátott szállítószármolyokkal és ISO méretre meghosszabbított nyomtávrudakkal (2,26m) a szabványos nyomtávrudak helyett. A tandem kormányozható szállítószármolyokat 2 vonószemes kormányrúddal szállítjuk. Hosszabb nyomtávrudak és összekötő rudak a tartozékok között a 31. oldalon található.

### „Weld-on Cone“ rendszer

K sorozatú kormányozható és görgős szállítószármolyokhoz (műszaki adatok a 18-21. és 26. oldalakon)

Típus	JTLB 14 K	JFB 6 K	JFB 7 K	JFB 12 K	JFB 14 K	JFB 9 K	JFB 10 K
Magasság h1	110	110	110	110	110	110	110
Magasság h2	180	180	180	180	180	180	180
Megrendelési szám	12 121 085-W	08 061 085-W	08 071 085-W	08 121 085-W	08 141 085-W	08 091 085-W	08 101 085-W

### Twistlock rendszer

G sorozatú kormányozható és görgős szállítószármolyokhoz (műszaki adatok a 24-25. és 27. oldalakon)

Típus	JTL 15	JTL 30 G	JFB 15	JFB 22	JFB 30
Magasság h1	215	215	215	215	215
Magasság h2	330	330	330	330	330
Megrendelési szám	12 260 140-T	12 302 140-T	10 151 140-T	10 221 140-T	10 302 140-T