

Adatlap

OKTOPUS® KS-R

Felhasználási terület:

Falelemek vízszintes és függőleges helyzetben való beillesztéséhez, valamint tetőelemek elhelyezéséhez kb. 15 m hosszúságig (felszerelt hosszabbítókkal).



Leírás:

- darura szerelhető készülék, ipari építkezéseken való alkalmazásra
- mechanika könnyíti meg az építőelemek billentését horizontális szereléskor
- az opcionális hosszabbítók hosszú tetőelemek kezelését is lehetővé teszik
- 2 egymástól független vákuumkör, mindegyik vákuumkör 2-szeres biztonsággal és beépített tartalék vákuummal
- beépített mérőkészülékek a vákuum és az energiaellátás felügyeletéhez
- fény- és hangjelzés figyelmeztet a normál állapottól való eltérésre
- hálózattól független, nagy kapacitású akkumulátoros áramellátás
- teljesíti a DIN EN 13155 előírásait


Jellemző alkalmazás:	szendvicspanelek elhelyezése ipari építkezéseken és hűtőházak építéskor
A kezelhető építőelemekkel szembeni elvárások:	- a szívási felület nem lehet légáteresztő - a felület sík és tiszta legyen - nem lehet rajtuk védőfólia
Teherbírási:	max. 400 kg
Önsúly:	hosszabbítók nélkül: kb. 160 kg hosszabbítókkal: kb. 190 kg
Kezelés:	kezelőtábla közvetlenül a készüléken
Áramellátás:	24 V akkumulátor
Vákuum előállítás:	2 vákuumszivattyú
Szívótányérok:	Wirth standard szívófejek - kerek szívófej (Ø 250 mm) - hosszúka szívófej (100 mm x 320 mm)

További opcionális tartozékok: - biztonsági zuhanásgátló heveder
- szállító és tároló láda

Teherbírás:

Készüléktípus / szívófejek	Max. teherbírás	
	a szívófej típusától és a beillesztendő elemek dőlésétől (α) függően	
	$0^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	$10^\circ < \alpha \leq 90^\circ$
OKTOPUS [®] KS-R 8 kerek szívófejjel (\varnothing 250 mm)	350 kg	250 kg
OKTOPUS [®] KS-R 12 kerek szívófejjel (\varnothing 250 mm)	400 kg	400 kg
OKTOPUS [®] KS-R 8 hosszúkás szívófejjel (100 mm x 320 mm)	200 kg	130 kg
OKTOPUS [®] KS-R 12 hosszúkás szívófejjel (100 mm x 320 mm)	300 kg	200 kg
OKTOPUS [®] KS-R 16 hosszúkás szívófejjel (100 mm x 320 mm)	400 kg	250 kg

Méretetek:

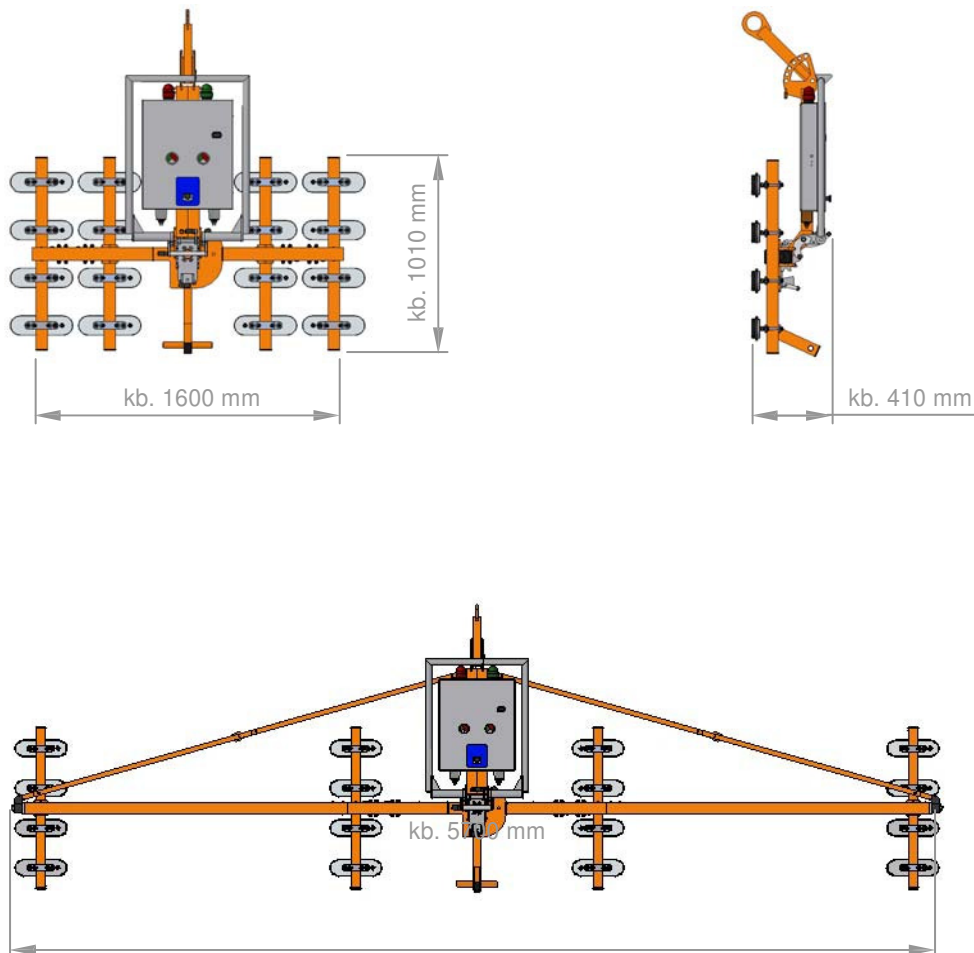

Képviselet: NOVOTRANSZ Kft.

Telefon: 0036 - 1 296-0866


Telefax: 0036 - 1 294-9475

E-mail: novotransz.bp@novotransz.hu


Internet: www.novotransz.hu

A változtatás joga fenntartva.


Képek:



Horizontális falszerelés
hosszabbítók nélkül

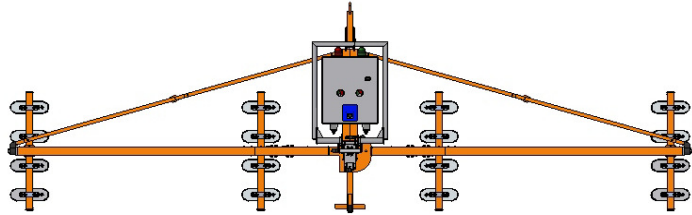

Horizontális falszerelés
hosszabbítókkal



Vertikális falszerelés



Tetőszerelés