

## Adatlap

### OKTOPUS® KT-B kiegészítők nélkül

#### Felhasználási terület:

Falelemek vízszintes és függőleges helyzetben való beillesztéséhez, valamint rövid tetőelemek elhelyezéséhez (kb. 8 m hosszúságig).



#### Leírás:

- darura szerelhető készülék, ipari építkezéseken való alkalmazásra
- a vízszintes falelem-szereléshez a "horizontális darufelfüggesztés" tartozék szükséges
- a függőleges falelem-szereléshez a "vertikális darufelfüggesztés" tartozék szükséges
- 2 egymástól független vákuumkör, mindegyik vákuumkör 2-szeres biztonsággal és beépített tartalék vákuummal
- beépített mérőkészülékek a vákuum és az energiaellátás felügyeletéhez
- fény- és hangjelzés figyelmeztet a normál állapottól való eltérésre
- hálózattól független, nagy kapacitású akkumulátoros áramellátás
- az opcionális tartalék akkukészlet megnöveli a használati időt (utólagos beszerelés esetén a készülék átalakítása szükséges)
- az opcionális traverzek nagyon hosszú tetőelemek kezelését is lehetővé teszik
- teljesíti a DIN EN 13155 előírásait

Jellemző alkalmazás: szendvicspanelek elhelyezése ipari építkezéseken és hűtőházak építéskor

A kezelhető építőelemekkel szembeni elvárások:

- a szívási felület nem lehet légáteresztő
- a felület sík és tiszta legyen
- nem lehet rajtuk védőfólia

Teherbírás: max. 400 kg

Önsúly: kb. 130 kg

Kezelés: kezelőtábla közvetlenül a

készüléken Áramellátás: 24 V

akkumulátor Vákuum előállítás: 2 vákuumszivattyú

Szívótányérok: Wirth standard szívófejek

- kerek szívófej (Ø 250 mm)
- hosszúkás szívófej (100 mm x 320 mm)


További opcionális tartozékok:

- kötélfüggeszték (2 köté, l = 3 m)
- láncfüggeszték (2 lánc, 2 köté, l = 3 m)
- szállító láda
- biztonsági zuhanásgátló heveder

### Teherbírás:

Készüléktípus / szívófejek	Max. teherbírás	
	a szívófej típusától és a beillesztendő elemek dőlésétől ( $\alpha$ ) függően	
	$0^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	$10^\circ < \alpha \leq 90^\circ$
OKTOPUS® KT-B 8 kerek szívófejjel ( $\varnothing$ 250 mm)	350 kg	250 kg
OKTOPUS® KT-B 12 kerek szívófejjel ( $\varnothing$ 250 mm)	400 kg	400 kg
OKTOPUS® KT-B 8 hosszúkás szívófejjel (100 mm x 320 mm)	200 kg	130 kg
OKTOPUS® KT-B 12 hosszúkás szívófejjel (100 mm x 320 mm)	300 kg	200 kg

### Méreték:

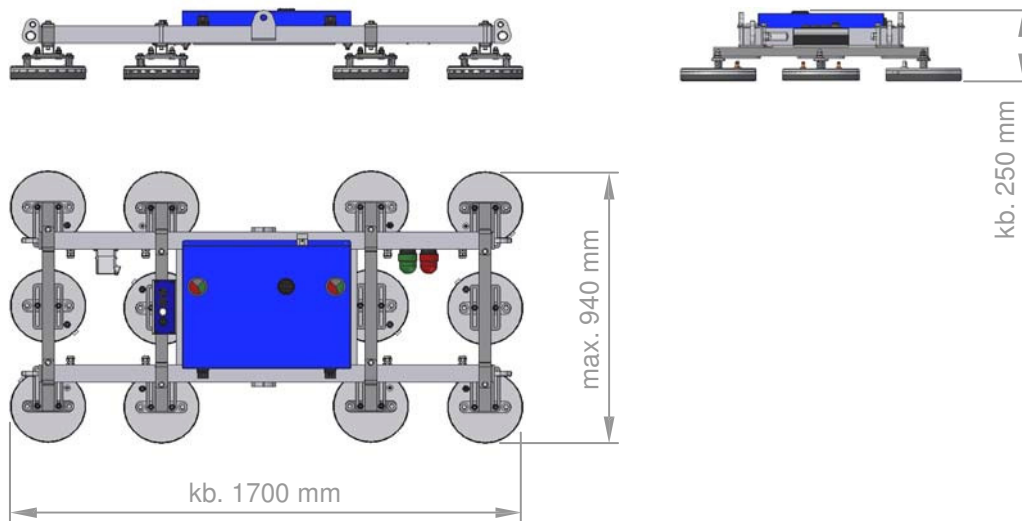

**Képviselő: NOVOTRANSZ Kft.**

Telefon: 0036 - 1 296-0866

Telefax: 0036 - 1 294-9475

E-mail: [novotransz.bp@novotransz.hu](mailto:novotransz.bp@novotransz.hu)

Internet: [www.novotransz.hu](http://www.novotransz.hu)

A változtatás joga fenntartva.