

Adatlap

OKTOPUS® KT-B DT10 tartozékkal

Felhasználási terület:

Max. kb. 22 m hosszú tetőelemek beillesztéséhez.



Leírás:

- darura szerelhető készülék, ipari építkezéseken való alkalmazásra
- két OKTOPUS® KT-B készülék összekapcsolása egy 10 m hosszú traverz segítségével
- mindkét készülék együttes vezérlése egy közösített kapcsolóval
- 2 egymástól független vákuumkör, mindegyik vákuumkör 2-szeres biztonsággal és beépített tartalék vákuummal
- beépített mérőkészülékek a vákuum és az energiaellátás felügyeletéhez
- fény- és hangjelzés figyelmeztet a normál állapottól való eltérésre
- hálózattól független, nagy kapacitású akkumulátoros áramellátás
- az opcionális tartalék akkuk megnövelik a használati időt (utólagos beszerelés esetén a készülék átalakítása szükséges)
- teljesíti a DIN EN 13155 előírásait

Jellemző alkalmazás:

szendvicspanelek tetőn való elhelyezése az ipari építésben.

A kezelhető építőelemekkel szembeni elvárások:

- a szívási felület nem lehet légáteresztő
- a felület sík és tiszta legyen
- nem lehet rajtuk védőfólia

Teherbírási:

max. 600 kg

Önsúly:

kb. 350 kg

Tetőtraverz:

6 m hosszú: 2-részes (2 x 3 m)
10 m hosszú: 3-részes (2 x 3 m, 1 x 4 m)

Kezelés:

közös kezelőkapcsoló a tetőtraverzen

Áramellátás:

24 V-os akkumulátor

Vákuum-előállítás:

2 vákuumszivattyú készülékenként

Szívótányérok:

- Wirth standard szívófejek
- kerek szívófej (Ø 250 mm)
 - hosszúkás szívófej (100 mm x 320 mm)


További opcionális tartozékok:

- láncfüggeszték (2 lánc, 2 kötél, l = 7 m)
- daru csatlakozó horizontális szereléshez
- daru csatlakozó vertikális szereléshez
- szállító láda készülékenként
- biztonsági zuhanásgátló heveder

Teherbírási:

A 10 m-es tetőbehelyező traverz az alábbi készülékekkel:	A rendszer összes teherbírási (α) tetőlejtés és mindkét KT-B készülékre eső egyenletes teherelosztás esetén $0^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$
2 OKTOPUS® KT-B gépenként 8 kerek szívófejjel ($\varnothing$ 250 mm)	600 kg
2 OKTOPUS® KT-B gépenként 12 hosszúka szívófejjel (100 mm x 320 mm)	600 kg

Méret:

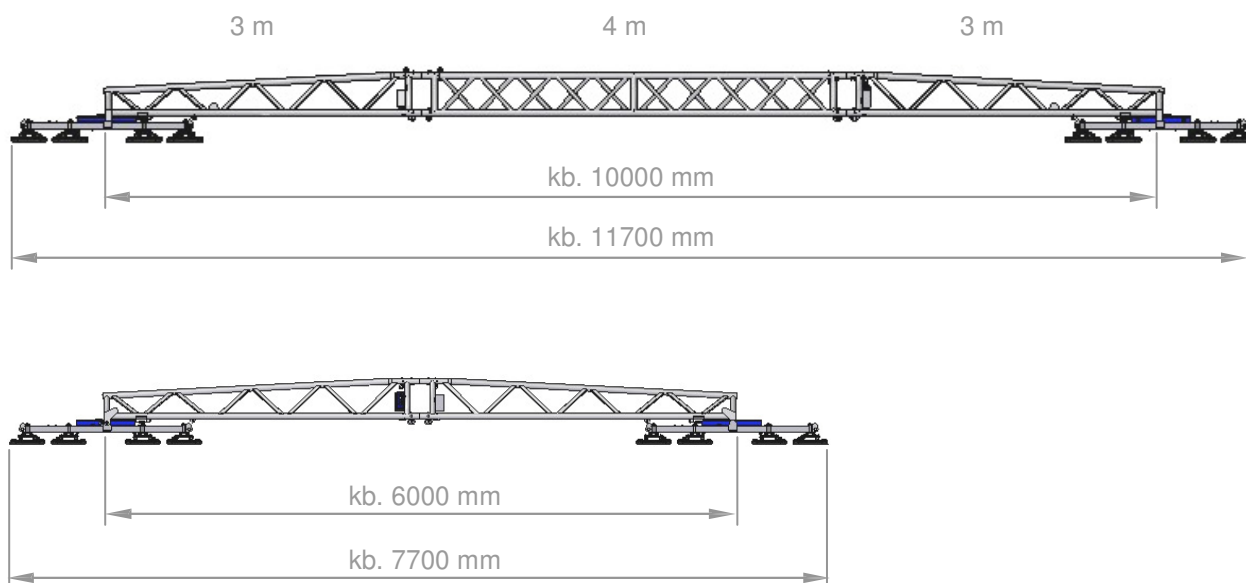

Képviselet: NOVOTRANSZ Kft.

Telefon: 0036 - 1 296-0866

Telefax: 0036 - 1 294-9475

E-mail: novotransz.bp@novotransz.hu

Internet: www.novotransz.hu

A változtatás joga fenntartva.