


Villás teheremelő horog KHSW (100-as minőség)


Kovácsolt kiakadástárlóval.

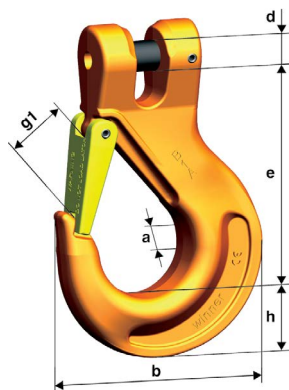

Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
KHSW-5-6	1400	15	66	7.4	69	19	20	0.2	2538006
KHSW- 7	1900	19	90	9	95	27	28	0.6	2538007
KHSW- 8	2500	19	90	10	94.5	27	28	0.6	2538008
KHSW-10	4000	25	108	12.5	109	30	33	1.1	2538010
KHSW-13	6700	34	131	16	136	38	40	2	2538013
KHSW-16	10000	37	153	20	155	46	49	3.48	2538016
KHSW-19-20	16000	46	177	24	183.5	53	53	5	2538019
KHSW-22	19000	50	196	27	213.5	68	62	12.1	2538022

Villás teheremelő horog GKHSW (100-as minőség)


Villás teheremelő horog széles nyílással és kovácsolt kiakadástárlóval.

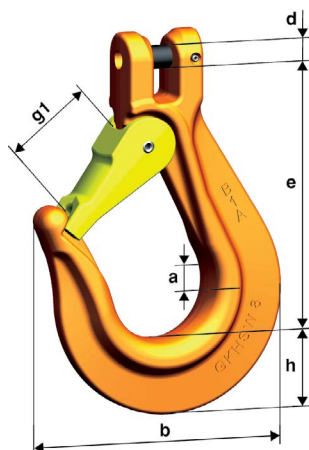

Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
GKHSW - 8	2500	25	113	10	116	31,5	33	1.1	2551008
GKHSW - 10	4000	30	132	12.5	126.1	35,4	40	1.7	2551010

Biztonsági villás teheremelő horog KLHW (100-as minőség)


Automatikusan zár és retesz.

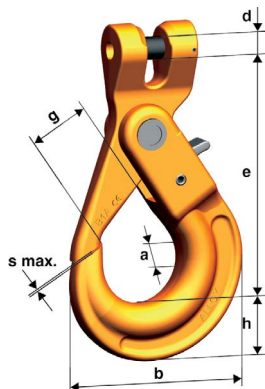

Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
KLHW- 6	1400	16	71	7.5	94	28	20	0.5	2539006
KLHW- 7	1900	20	88	9	123	34	26	0.9	2539007
KLHW- 8	2500	20	88	10	123	34	26	0.9	2539008
KLHW-10	4000	25	107	13	144	45	30	1.6	2539010
KLHW-13	6700	34	138	16	180	52	40	2.9	2539013
KLHW-16	10000	35	168	21	217	60	50	5.8	2539016

Öntödei villás teheremelő horog KFW (100-as minőség)

Kizárólag ott használható, ahol megengedett a kiakadástárló nélküli használat.

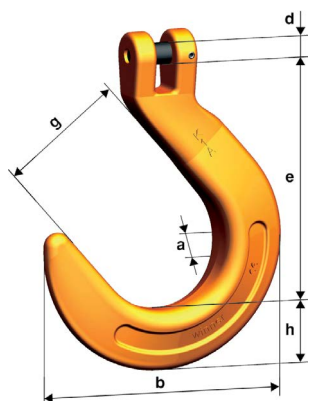

Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
KFW- 7	1900	25	118	9	120,5	64	29	1	2541007
KFW- 8	2500	25	118	10	120	64	29	0,92	2541008
KFW-10	4000	32	143	12,5	140	76	35	1,77	2541010
KFW-13	6700	40	170	16	169,5	89	42	2,82	2541013