

## Select 300 OD kézi láncos emelő

A REMA Select 300 ØD (Øverload Device) kézi láncos emelő, alapkitelben beépített túlterhelésgátlóval, egy biztonságos és megbízható működésű emelőeszköz.

### Jellemzők

- Túlterhelésgátló, mely megakadályozza az emelő veszélyes túlterhelését.
- Alacsony kezelési erő teljes terhelés mellett, a csapágyazás és az áttétel következtében.
- Különösen biztonságos működés a kettős zárkilincs rendszernek köszönhetően.
- Önzáró fék, azbesztmentes súrlódó féktárcsákkal.
- A láncdió precíziós és kopásálló ötvöztött acélból készült.
- Függesztő- és teherhorog kiakadésgátlóval.
- A teherhorogok túlterhelés esetén fokozatosan kihajlanak, és nem hirtelen törnek.
- Galvanikusan horganyzott Pewag teherlánc. (80-as minőségű, EN 818/7 szerint).
- Galvanikusan horganyzott kézi lánc.
- Erős acéllemez ház, narancssárga színre porfestve.

### Alapkitétel

- 3 m emelési magasság (max. távolság a felső és az alsó horog között).
- 2,5 m kezelési magasság.

### Opció


- Bármely más, kívánt emelési- és kezelési magasság szállítható.
- Láncgyújtó max 10 m lánchoz 2 t teherbírásig: € 30,00.



Túlterhelésgátló



Kettős zárkilincs rendsz.



Golyóscsap. láncengely




Láncgyújtó




\* túlterhelésgátló nélküli

Típus	Teherbírás (kg)	Max. működ-tetőerő (kg)	Teherlánc D x T (mm)	Lánc-ágak száma	Kézi lánc D x T (mm)	Beépítési magasság (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.	Ár 3 m emelési és 2,5 m kezelési magassággal (€)	+1 m emelési magasság felára (€)	+1 m kezelési magasság felára (€)
S-300/250*	250	23.5	4.0 x 12.0	1	5 x 24	280	6	0111000	141,00	10,00	6,00
S-300/500	500	24.9	5.0 x 15.0	1	5 x 24	350	10.7	0111001	169,00	12,00	6,00
S-300/1000	1.000	28.4	6.3 x 19.1	1	5 x 24	383	12.2	0111003	189,00	13,00	6,00
S-300/1500	1.500	30.8	7.2 x 21.0	1	5 x 24	442	17.5	0111005	247,00	16,00	6,00
S-300/2000	2.000	34.3	8.0 x 24.2	1	5 x 24	485	19.3	0111007	266,00	15,00	6,00
S-300/3000	3.000	34.3	7.2 x 21.0	2	5 x 24	565	29	0111009	369,00	32,00	6,00
S-300/5000	5.000	37.2	9.0 x 27.2	2	5 x 24	688	41	0111011	576,00	46,00	6,00
S-300/7500	7.500	36.8	9.0 x 27.2	3	5 x 24	690	62	0111013	904,00	69,00	6,00
S-300/10000	10.000	38.2	9.0 x 27.2	4	5 x 24	765	78.5	0111015	1252,00	92,00	6,00
S-300/15000*	15.000	37.8	9.0 x 27.2	6	5 x 24	900	135	0111016	1513,00	138,00	12,00
S-300/20000*	20.000	38.2	9.0 x 27.2	8	5 x 24	950	190	0111017	1749,00	184,00	12,00


0.25 t - 2.0 t




3.0 t - 5.0 t




7.5 t




10.0 t



15.0 t

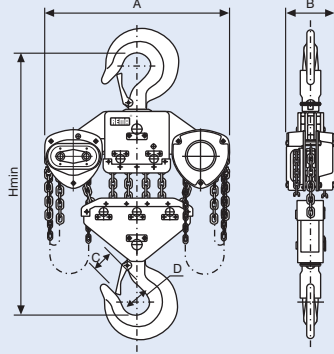

20.0 t

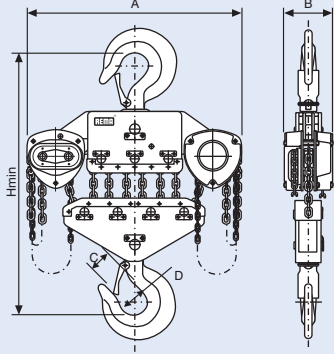

Típus	Amin (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmin (mm)
S-300/250*	120	114	21	31	280
S-300/500	146	138	23	35	350
S-300/1000	161	154	27	40	383
S-300/1500	182	176	33	45	442
S-300/2000	202	177	35	50	485
S-300/3000	230	176	39	55	565
S-300/5000	250	189	45	65	688
S-300/7500	430	189	47	67	690
S-300/10000	460	189	54	75	765
S-300/15000*	718	200	70	95	900
S-300/20000*	900	200	80	106	950