

A REMA bemutatja új kézi láncos emelő modellsorozatát.

Jellemzők


- Kis működtető erők teljes terhelésnél a csapágyazott tengelyek miatt.
- Dupla féktilincses rendszer a működés biztonságának növelése érdekében.
- Önzáró fék azbesztmentes fékbetéttel.
- Precíziós és kopássálló ötvöztött nemesacél lánckerék.
- Kiakadástgátlós felfüggesztő- és teherhorog.
- A teherhorgok túlterhelés esetén lassan kihajlanak és nem hirtelen törnek.
- Horganyzott teherlánc (80-as minőségi osztály EN 818/7 szerint).
- Stabil acéllemez ház narancsszínű fényezéssel.

Alapkitétel

- 3 m emelési magasság (a felső és alsó horog max. távolsága).
- 2,5 m kezelőlánc hosszúság.

Opció

- Bármilyen más emelési magassággal kapható.

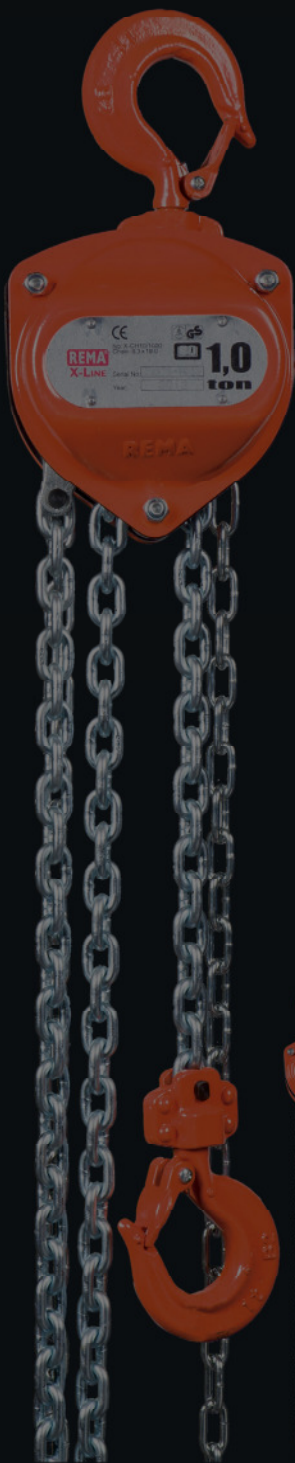

Típus	Teherbírás (kg)	Működtető kézi erő max. (kg)	Teherlánc mérete (mm)	Láncágak száma	Kézi lánc (mm)	Szerkezeti magasság (mm)	Tömeg (kg)	Cikkszám
X-CH05/500KG	500	24.9	5.0 x 15.0	1	5.0 x 23.7	280	9.0	0170001-3
X-CH10/1000KG	1000	28.4	6.3 x 19.0	1	5.0 x 23.7	330	12.0	0170003-3
X-CH15/1500KG	1500	30.8	7.2 x 21.0	1	5.0 x 23.7	360	16.0	0170005-3
X-CH20/2000KG	2000	34.3	8.0 x 24.0	1	5.0 x 23.7	385	20.0	0170007-3
X-CH30/3000KG	3000	34.3	7.2 x 21.0	2	5.0 x 23.7	510	24.0	0170009-3
X-CH50/5000KG	5000	37.2	9.0 x 27.0	2	5.0 x 23.7	615	37.0	0170011-3
X-CH100/10.000KG	10.000	40.0	9.0 x 27.0	4	5.0 x 23.7	820	104.6	0170015-3