


### Forgó biztonsági szemes horog WLHW (100-as minőség)

Automatikusan zár és reteszeli.  
Terhelés alatt nem forgatható.


Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
WLHW 5-6	1400	16	13	160	28	0.6	2546006
WLHW 7/8	2500	20	13	181	34	1.1	2546008
WLHW 10	4000	25	16	218	45	2	2546010
WLHW 13	6700	34	20	269	52	4	2546013
WLHW 16	10000	35	24	319	60	6.8	2546016

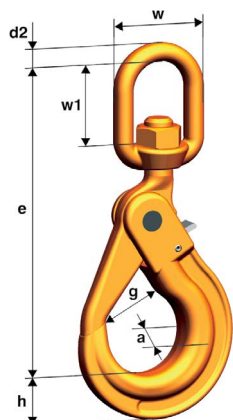

### Forgó biztonsági szemes horog WLHBW-NL (100-as minőség)

Automatikusan zár és reteszeli. Csapágyazott kivitel.  
Terhelés alatt forgatható.


Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
WLHBW 5/6	1400	16	13	160	28	0.6	2546106
WLHBW 7/8	2500	20	13	181	34	1.1	2546108
WLHBW 10	4000	25	16	218	45	2	2546110
WLHBW 13	6700	34	20	269	52	4	2546113
WLHBW 16	10000	35	24	319	60	6.8	2546116

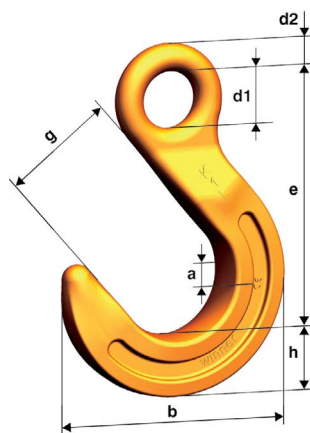

### Öntödei szemes horog FW (100-as minőség)

Kizárólag ott használható, ahol megengedett a kiakadásgátló nélküli használat.

Típus	Teherbírás (kg)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
FW 7/8	2500	25	118	24	11	131	64	29	0.92	2547008
FW 10	4000	32	143	31	14	158	76	35	1.77	2547010
FW 13	6700	40	170	39	17	190	89	42	2.82	2547013
FW 16	10000	46	200	47	22	224	102	50	5.03	2547016
FW 19	16000	54	231	56	28	260	114	61	7.6	2547019

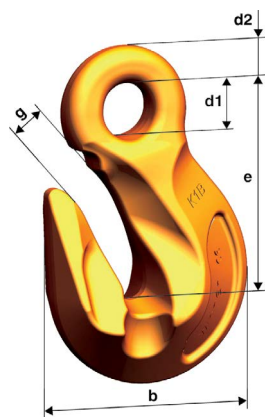

### Szemes rövidítő horog PW (100-as minőség)

Szemes rövidítő horog PW.

Típus	Teherbírás (kg)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	G (mm)	Tömeg (kg/db/m)	Megr. sz.
PW 5/6	1400	47.4	12	8.5	51	8	0.18	2548006
PW 7/8	2500	58	20	11.5	70.5	10.5	0.4	2548008
PW 10	4000	76	22	15	79	13	0.9	2548010
PW 13	6700	101	26	18	113	17	1.8	2548013
PW 16	10000	118	32	23	129	19	3.6	2548016
PW 19/20	16000	150	36	27	151	25	6.15	2548019
PW 22	19000	165	42	31	170	27	8.3	2548022
PW 26	26500	195	50	37	201	38	13.8	2548026
PW 32	40000	242	60	43	243	38	25	2548032