

**EMELŐ
WEBSHOP**

MOZGATHATÓ & FIX EMELŐASZTALOK

Fix hidraulikus alacsony ollós emelőasztalok

**HSL fix hidraulikus alacsony ollós emelőasztal**


Abban az esetben, ha nehéz terheket kell minél egyszerűbb módon megemelni, az alacsony beépítési magasságú, praktikus rámpával ellátott emelőasztal lehet a megoldás. Ezzel a különösen lapos emelőasztalal időt takaríthat meg és nincs szükség az építési munkákat igénylő besüllyesztésre. A praktikus rámpa lehetővé teszi a kézi raklapemelővel vagy kézikocsival történő rá- és lehajtást.

Jellemzők

- EN 1570 szerinti kivitel.
- 400 V, 50 Hz, 3 fázis, IP54.
- Stabil, lapos padlólemez.
- Megerősített peremprofilú asztal.
- Masszív acél ollók.
- Körkörös biztonsági kapcsolóléc.
- Kitémasztások a biztonságos karbantartáshoz.
- Túlterhelésgátló.
- Tömlőszakadási biztonsági szelep.
- Keménykrómozott henger és dugattyúrúd.
- Élettartam-kenéssel ellátott csapágyak.
- Külső meghajtó egység.

Alapkvitel

- Tartozék 24 V-os távkapcsoló nyomógombokkal és vészleállítóval.
- Leszerelhető emelőszemek az egyszerű szállítás érdekében.
- Rámpa.

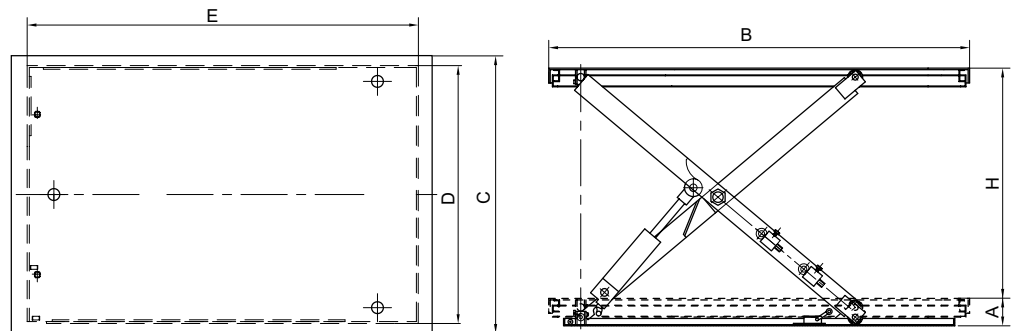

Típus	Teherbírási (kg)	Emelési idő (mp)	Üzemi feszültség (VAC)	Vezérlőfeszültség (VAC)	Teljesítmény (kW)	Elektromos védettség IP	Tömeg (kg)	Megr. sz.
HSL-1.0	1000	20	400	24	0,75	IP54	364	3459011
HSL-1.5	1500	20	400	24	1,5	IP54	401	3459013
HSL-2.0	2000	20	400	24	2,2	IP54	419	3459015

Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
HSL-1.0	85	1600	1140	1074	1325	85-860
HSL-1.5	105	1600	1000	734	1427	105-870
HSL-2.0	105	1600	1200	1114	1427	105-870

Kérje aktuális ajánlatunkat