

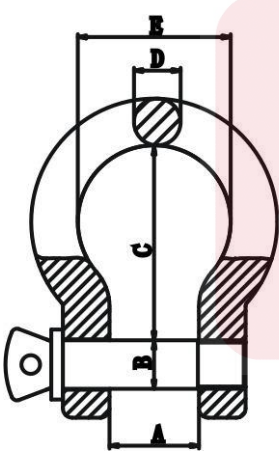
NSO teheremelő omega sekli zárócsavarral

Jellemzők:

- horganyzott vázszerkezet,
- elektro-galvanizált furat,
- feketére festett, elektro-galvanizált zárócsavar,
- drótkötelekhez, körkötelekhez és emelő hevederekhez.
- Grade 6-os minőség



Műszaki paraméterek:

	Teherbírás (WLL) [t]	Méretek [mm]					Súly [kg]	Szakítószilárdság [min. kN]	Anyag
		A	B	C	D	E			
	0,5	12,5	7,8	28,5	7,0	19,5	0,051	29,4	35CrMo
	1	17,0	11,0	37,5	10,0	26,5	0,151	58,8	
	1,5	18,0	12,5	42,5	10,8	29,0	0,199	88,3	
	2	20,5	15,7	49,0	12,7	32,5	0,315	117,7	
	3,25	27,0	18,5	60,0	16,0	42,5	0,605	191,2	
	4,75	32,5	21,5	70,5	19,5	49,5	1,006	279,5	
	6,5	37,5	24,5	84,5	23,0	57,5	1,583	382,5	
	8,5	43,0	27,5	95,0	26,0	68,0	2,311	500,1	
	9,5	45,0	32,0	106,0	29,0	72,5	3,240	559,0	
	12	49,0	35,0	118,0	33,0	80,0	4,500	706,1	
	13,5	57,0	37,5	134,0	35,0	91,0	5,940	794,3	
	17	62,0	41,5	149,0	38,0	98,0	7,760	1000,3	