

RMH gépemelő


V

Jellemzők

- Nehéz gépek javításához, karbantartásához és szereléséhez.
- Kompakt és stabil konstrukció.
- Bármilyen helyzetben használható.
- Nagyon alacsony talp.
- A ház 360°-ban elfordítható.
- A süllyesztési sebesség finoman szabályozható.
- Túlterhelés elleni védelem.
- Szabadalmaztatott konstrukció.
- A szivattyú működtető karja levehető.

FIGYELEM

- Ne lépje túl soha a gépemelő teherbírását.
- Soha ne terhelje az emelőkörmöt a csúcán, mindig teljes felületen.
- Soha ne rakjon plusz terhet a már megemelt terhekre.
- Ne használja nem szilárd, bizonytalan pozícióban.
- Kizárólag sík, a súly megtartására alkalmas talajon használja.
- A tehernek stabilan kell felfeküdnie az emelés teljes időtartama alatt.
- Ne használjon rossz állapotban lévő, sérült gépemelőket.
- Gépemelőjét évente ellenőriztesse és vizsgáltsa be arra illetékes személlyel vagy céggel.
- A gépemelővel személyek emelése tilos.

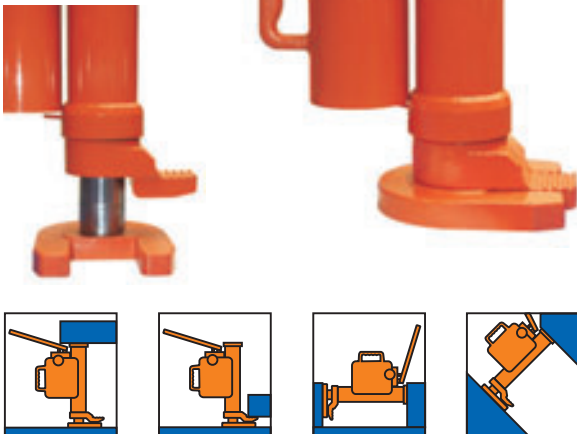

Típus	Teherbírás (kg)	Emelési tartomány, talp (mm)	Emelési tartomány, fej (mm)	Max. működtető erő (kg)	Tömeg (kg)	Megr. sz.	Ár (€)
RMH- 50	5.000	25 - 230	368 - 573	38	25	1800050	450,00
RMH-100	10.000	30 - 260	420 - 650	40	35	1800100	585,00
RMH-250	25.000	58 - 273	505 - 720	40	102	1800250	1875,00

