



CSVW csavarorsós gerendaszorító

Acélgerendák emelésére vagy ideiglenes emelőszemként alkalmazható.

Jellemzők

- A gerendaszorítót a gerendára való gyors és egyszerű felszerelhetőség érdekében menetes orsóval látták el.
- Biztonsági tényező min. 5 x névleges teherbírás.
- Minden egyes lemezmezfogón a névleges teherbírás 2-szeresével próbaterhelést végeztek.

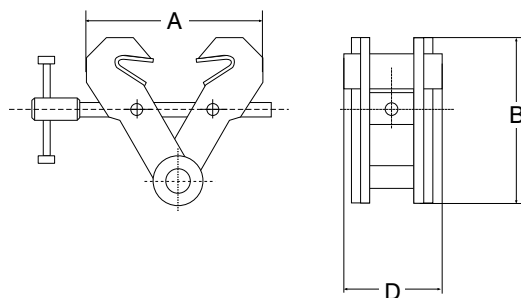



Típus	Teherbírás (kg)	Pofanyílás (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
CSVW-1.0	1000	75 - 190	135 - 250	170	120	3	3367001
CSVW-2.0	2000	75 - 190	135 - 250	170	120	4	3367002
CSVW-3.0	3000	75 - 190	135 - 250	170	120	4	3367003
CSVW-4.0	4000	150 - 300	230 - 380	325	180	12	3367004
CSVW-5.0	5000	150 - 300	230 - 380	325	180	12	3367005


CSV csavarorsós gerendaszorító

Acélgerendák emelésére vagy ideiglenes emelőszemként alkalmazható.

Jellemzők

- A gerendaszorítót a gerendára való gyors és egyszerű felszerelhetőség érdekében menetes orsóval látták el.
- Biztonsági tényező min. 5 x névleges teherbírás.
- Minden egyes lemezmezfogón a névleges teherbírás 2-szeresével próbaterhelést végeztek.

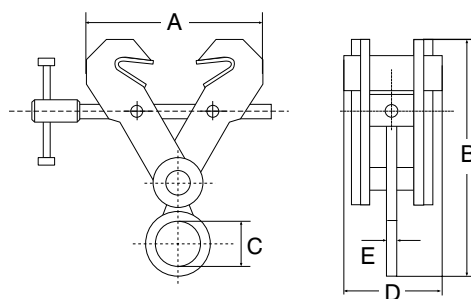

Típus	Teherbírás (kg)	Pofanyílás (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
CSV-1.0	1000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16	4	3368001
CSV-2.0	2000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16	5	3368002
CSV-3.0	3000	75 - 190	135 - 250	300	75	120	16	5	3368003
CSV-4.0	4000	150 - 300	230 - 380	450	80	180	20	14	3368004
CSV-5.0	5000	150 - 300	230 - 380	450	80	180	20	15	3368005