


MANUAL HAND PUMPS, ALUMINIUM

HANDPUMPE, ALUMINIUM

KÉZI SZIVATTYÚ, ALUMÍNIUM

700 bar 500-3800 cm³

ALUMÍNIUM

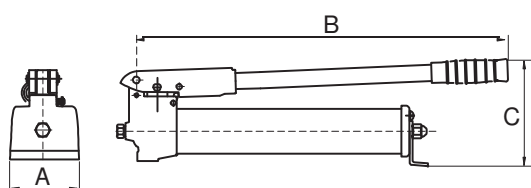

Model Modell Modell Simson	Pressure Druck Nyomás bar	Fuel capacity Tankinhalt Olajtartály l	Usable oil amount Nutzbare Ölmenge Hasznos olajmenny. cm ³	Charge-over pressure Umschaltdruck Átkapcsolási nyomás bar	Supply rate/lift (low/high) Fördermenge/Hub (Nieder-/Hochdruck) Száll. menny./löklet (al./magasnyom.) cm ³	A mm	B mm	C mm
SHPA 2 500	700	0.7	500	20	7.2 / 0.9	150	353	171
SHPA 2 900	700	1.3	900	20	1.7 / 1.7	150	564	171
SHPA 2 1800	700	3.2	1800	20	17 / 1.7	150	588	171
SHPA 2 3800	700	6.2	3800	20	1.7 / 1.7	186	588	171

Features

1. Compact lightweight aluminium design.
2. Two speed operation. Two stage pressure build-up.
3. Ready to use mounting with pressure gauge (MAA10006), oil-filled, pressure set.
4. Pump lever with lock serves as handle.
5. No need for gauge adapter.
6. Pressure adjustment available.
7. Internal pressure relief valve for overload protection.
8. Mounting lugs optionally available.
9. Connection thread 3/8".

Merkmale

1. Kompaktes und leichtes Design aus hochfestem Aluminium.
2. Zweistufenpumpe.
3. Manometer (MAA10006) als Option zur direkten Montage in den Pumpenkopf lieferbar.
4. Feststellbarer Pumpenhebel dient als Tragegriff.
5. Kein zusätzlicher Manometeradapter nötig.
6. Druckeinstellung möglich.
7. Internes Überdruckventil als Überlastschutz.
8. Befestigungshalterungen optional erhältlich.
9. Anschlüsse 3/8NPT.

Jellemzők

1. Kompakt és könnyű konstrukció nagy szilárdságú alumíniumból.
2. Kétfokozatú szivattyú.
3. Opcióként szállítható közvetlenül a szivattyúfejbe szerelhető manométerrel (MAA10006).
4. Rögzíthető szivattyúkar, hordozófogantyúként is szolgál.
5. Nincs szükség plusz manométer-adapterre.
6. Beállítható nyomás.
7. Belső túlnyomásszabályozó szelep túlterhelés-védelemként.
8. Opcionálisan kapható rögzítő tartók.
9. 3/8" NPT csatlakozó.

Piston diameter Kolbendurchmesser Digattyúátmérő mm	Piston stroke Kolbenhub Digattyú löket mm	Weight Gewicht Tömeg kg
20 / 7	23	4.3
32 / 10	23	5.3
32 / 10	23	7.5
32 / 10	23	10.5